



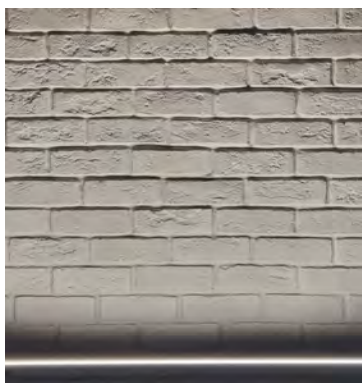

- 1212-S TOP WHT гибкий светодиодный светильник с оптикой, изгиб в вертикальной плоскости, минимальный радиус изгиба >75мм, размер в сечении 12х12мм (ШхВ).
- Напряжение питания 24В пост. тока.
- Материал оболочки силикон, степень защиты IP67, УФ защита, стойкость к химическим растворам. Быстрая и удобная резка и подключение.

Размеры

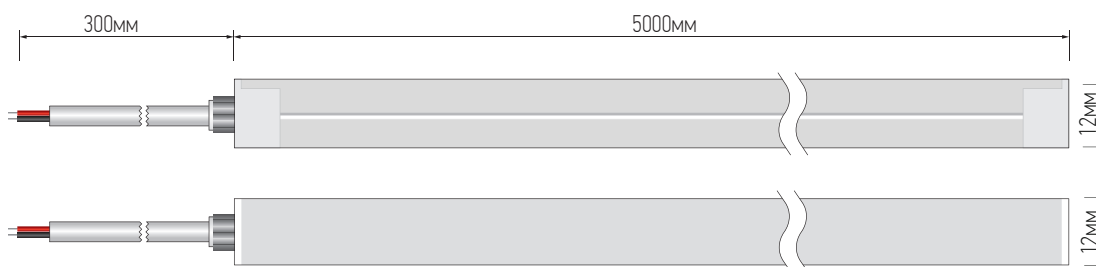

Технические данные

Напряжение	24В пост. тока (23.5В мин., 24.5В макс)	
Степень защиты	IP67	
Угол луча	30x75°	
CRI	≥ 90	
Температура экспл.	-25°C мин., макс (см. ниже)	
Срок службы	30000ч	
Мощность (Вт/м)	5	10
Эффективность (лм/Вт) 4000K	70	70
Макс. Темп. Экспл.	50°C	45°C
Стандартная гарантия	2 года	



Лм/м

Тц Вт/м	2700K	3000K	4000K	6500K	Макс. длина шлейфа	Шаг резки
5	302	318	350	335	19м	50мм
10	604	635	700	670	13м	50мм

Примечание:

- Максимальная длина шлейфа указана для последовательного подключения светильников с учетом питания с одной стороны.
- Приведенные данные являются типовыми, из-за допусков в производственном процессе и параметров электронных компонентов значения светотехнических характеристик и электрической мощности могут варьироваться до 10%.

KCC

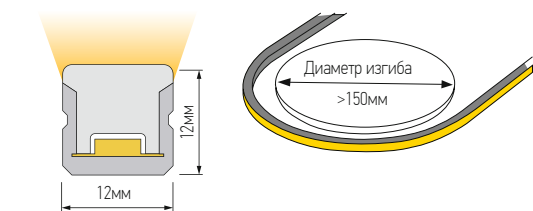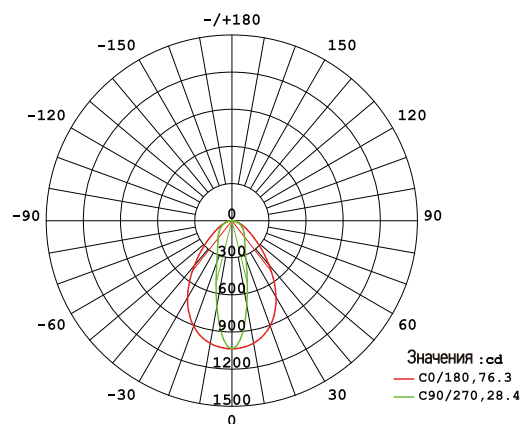

ONE BIN ONLY



Код заказа

Модель	Цветовая темп.	Длина	Мощность	Кабельный ввод	Кабель
1212-S OPTIC TOP WHT	27=2700K	5000=5м	005=5Вт	F=спереди	1= с одной стороны
	30=3000K		010=10Вт	S=сбоку	2= с двух сторон
	40=4000K			В=снизу	
	65=6500K				

Пример:

1212-S OPTIC TOP WHT-30-05000-010-F1: Оптика 30x75°, Тц -3000K, длина -5м, мощность -10Вт/м, ввод кабеля спереди с одной стороны.

1. Максимально возможная длина светильника ограничена максимальной длиной шлейфа, см. тех. данные. Шаг расчета длины светильника равен шагу резки. Стандартная длина светильника 5м, 10м.
2. Стандартная длина кабеля 30см без разъема, с двух сторон, под заказ возможна другая конфигурация.
3. При размещении заказа необходимо указывать способ установки и подключения светильника для корректной комплектации монтажными аксессуарами.

Варианты кабельного ввода



F - интегрированный кабельный ввод спереди.




S - интегрированный кабельный ввод сбоку.



B - интегрированный кабельный ввод снизу.

Подключение

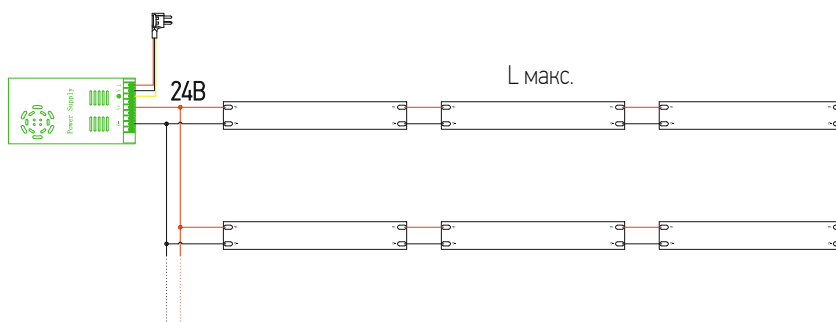


- Максимальная длина шлейфа с одним подключением зависит от мощности блока питания и светильника:

Мощность светильника:
5Вт/м- 19м Макс
10Вт/м - 13м Макс


- Стандартная длина светильника - 5м.

- При подключении светильника необходимо учитывать падение напряжения на длине кабеля, значение напряжения в точке подключения светильника должно быть в диапазоне 23.5-24.5 В.

Монтажные аксессуары



Монтажная клипса из нержавеющей стали.
20x12.8x12.4мм (ДxШxВ)
На каждый метр светильника требуется не менее 3-х клипс








Монтажная клипса из алюминия.
20x17.3x14мм (ДxШxВ)
На каждый метр светильника требуется не менее 3-х клипс



Алюминиевый профиль:
1000x17.3x14мм (Д xШxВ)
Материал: алюминий
Цвет: серебристый

Дополнительная информация



- Перед установкой внимательно изучите инструкцию по монтажу и проверьте светильник тестовым включением.

- Минимальный диаметр изгиба светильника составляет 150мм в вертикальном направлении, изгиб в другом направлении, перегибы, скручивание, подвешивание и растяжение светильника не допускаются!

При нарушении правил установки возможно повреждение источника света внутри светильника.

- При выполнении работ по монтажу, а также при эксплуатации не допускается контакт оболочки светильника с колющими и режущими предметами.

- Для крепления и подключения светильника используйте только оригинальные аксессуары.

- При установке светильника требуется не менее двух монтажников для аккуратной установки и следованию инструкции по монтажу.

- Стандартный гарантийный период составляет 3 года с момента отгрузки светильника со склада производителя. Настоящая гарантия не распространяется на отказы, вызванные небрежным обращением, неправильным использованием, стихийными бедствиями, естественным износом, случайным повреждением, модификациями и ремонтом, выполненными покупателем, или неправильными подключением к сети питания.

