





- INGROUND WHT светодиодный светильник IP68/67 встраиваемый в грунт. Конструкция светильника позволяет формировать протяженные линии без видимого стыка. Свечение ровное без точечное. Материал установочного корпуса нержавеющая сталь марки 316. Защитная вставка-рассеиватель выполнены из износостойкого силикона, с эффектом антискольжения. Источник света имеет степень защиты IP68, возможен доступ к источнику света для обслуживания/чистки/замены. Конструкция светильника выдерживает нагрузку до 5000 кг на 0,5м, механическая защита соответствует классу IK10.
- Цветовая температура: 2000K, 2500K, 3000K, 3500K, 4200K.

Технические данные

Напряжение	24В пост. тока (23.5В мин, 24.5В макс)
Степень защиты	IP68/IP67
Механическая защита	IK10 (5000кг/0,5м)
Температура эксплуатации	-40°C/ +55 °C
CRI	80
Мощность	12 Вт/м
Габаритные размеры	85 (Ш) x 100 (В) мм
Длина монтажного бокса	204мм, 504мм, 1004мм
Гарантия	3 года



Лм/м

Тц	2000K	2500K	3000K	3500K	4200K	Макс. длина
Мощность 12Вт/м	280	345	355	355	345	15м

Примечание:

- Максимальная длина указана для подключения питания светильника с одной стороны.
- Приведенные данные являются типовыми, из-за допусков в производственном процессе и параметров электронных компонентов значения светотехнических характеристик и электрической мощности могут варьироваться до 10%.
- Степень защиты IP68 приведена для источника света, IP67 для разъема питания.

Код заказа

Модель	Цветовая темп.	Длина	Мощность
INGROUND WHT	20=2000K	1004=1,04м	012=12Вт
	25=2500K	504=0,504м	
	30=3000K	204=0,204м	
	35=3500K		
	42=4200K		

Пример:
INGROUND WHT-30-1000-012:
Тц -3000K, длина -1,04м, мощность -12Вт/м.


- При размещении заказа необходимо указывать общую длину одной линии для корректной комплектации монтажными аксессуарами.



ONE BIN ONLY



Схема установки

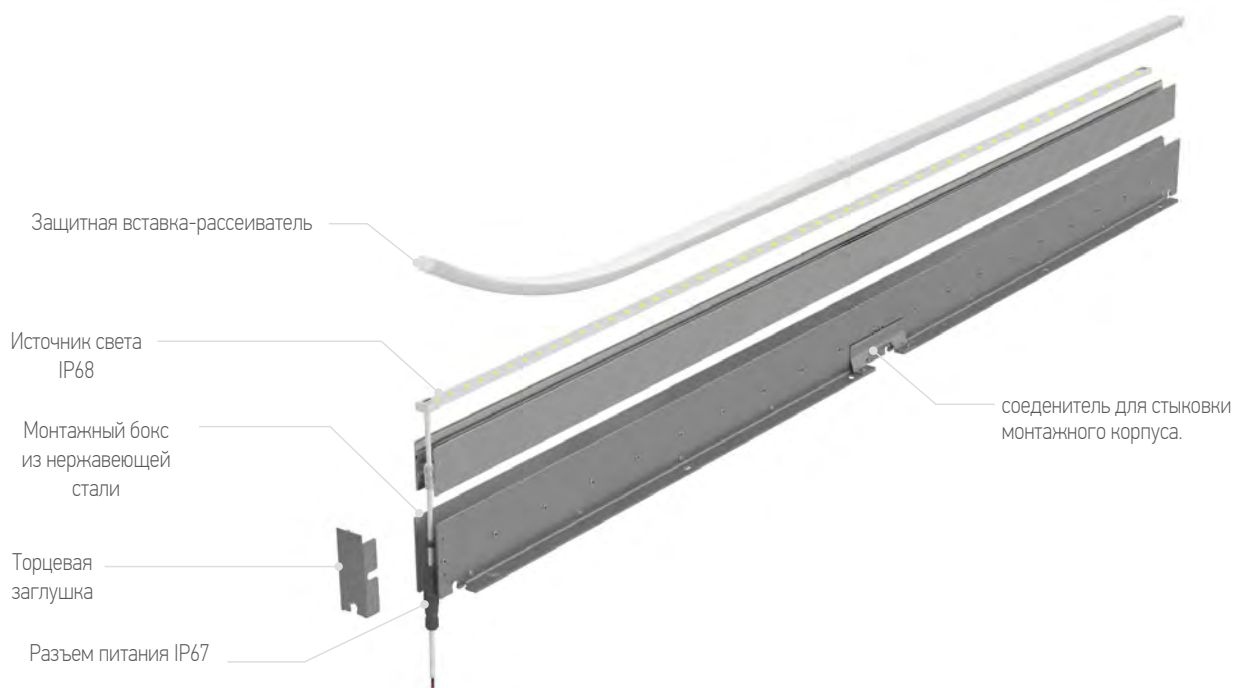

- Максимальная длина источника света с подключением питания с одной стороны - 15м.
- Максимальная длина защитной вставки - 35м.

