






- 1220-S/R SIDE WHT гибкий светодиодный светильник с боковым изгибом, размер в сечении 12x20мм (ШxВ), минимальный радиус изгиба 120мм.
- Напряжение питания 24В, пост. тока.
- Усиленная конструкция светильника снижает риск механического повреждения при установке и эксплуатации. Интегрированный кабельный ввод.
- Кабель питания с клапаном защиты от попадания влаги.
- Материал оболочки силикон, степень защиты IP67, УФ защита, стойкость к химическим растворам. Быстрая и удобная резка и подключение.
- Светодиоды Lumileds 2 Step MacAdam 1 Bin, равномерное свечение светильника и высокая эффективность стабильная во времени обеспечивают высокий уровень решений в различных применениях.

Размеры

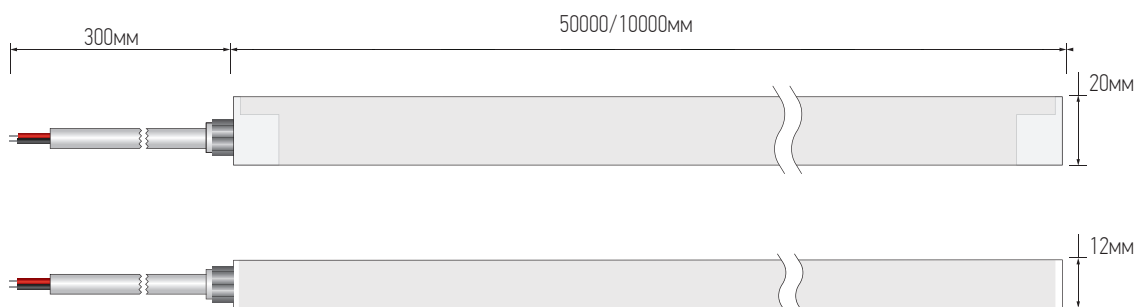

Технические данные

Напряжение	24В пост. тока (23.5В мин, 24.5В макс)		
Степень защиты	IP67 / IK08		
Температура хранения	60°C макс.		
Температура экспл.	-40°C мин., макс (см. ниже)		
CRI	>90		
	Низкая	Стандартная*	Высокая
Мощность (Вт/м)	5	10	15
Эффективность (лм/Вт) 4000K	60	56	55
Макс. темп. экспл.	55°C	45°C	45°C





Лм/м

Т _ц	2700K	3000K	3500K	4000K	5300K	Макс. длина шлейфа	Шаг резки
Мощность							
5Вт/м	260	290	290	290	270	25м	50mm
*10Вт/м	500	530	550	540	530	20м	50mm
15Вт/м	745	800	810	800	760	15м	50mm

Примечание:

- В случае если температура эксплуатации достигает 50°C необходимо использовать модель мощностью 5Вт/м.
- Максимальная длина шлейфа указана для последовательного подключения светильников с учетом питания с одной стороны (для варианта с интегрированным кабельным вводом).
- Приведенные данные являются типовыми, из-за допусков в производственном процессе и параметров электронных компонентов значения светотехнических характеристик и электрической мощности могут варьироваться до 10%.

Серия R - усиленная конструкция светильника позволяет снизить риск повреждения источника света при изгибах!



ONE BIN ONLY




Код заказа

Модель	Цветовая темп.	Длина	Мощность	Кабельный ввод	Кабель
1220-S/R SIDE WHT	27=2700K	10000=10м	005=5Вт	F=спереди	1= с одной стороны
	30=3000K		010=10Вт	S=сбоку	2= с двух сторон
	35=3500K		015=15Вт	V=снизу	
	40=4000K				
	53=5300K				


Пример:

1220-S/R SIDE WHT-40-10000-010-S1: Тц -4000K, длина -10м, мощность -10Вт/м, ввод кабеля сбоку с одной стороны.

1. Максимально возможная длина светильника ограничена максимальной длиной шлейфа, см. тех. данные. Шаг расчета длины светильника равен шагу резки. Стандартная длина светильника 5м, 10м.
2. Стандартная длина кабеля 30см без разъема, с клапаном защиты от влаги, кабель с одной стороны. Под заказ возможна другая конфигурация.
3. При размещении заказа необходимо указывать способ установки и подключения светильника для корректной комплектации монтажными аксессуарами.

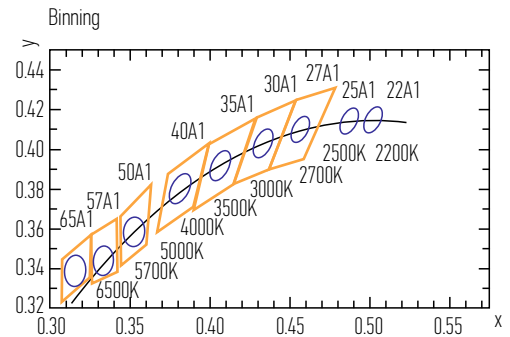

Варианты кабельного ввода

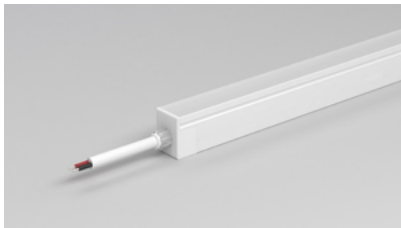

F - интегрированный кабельный ввод спереди.




S - интегрированный кабельный ввод сбоку.



V - интегрированный кабельный ввод снизу.

* Кабель питания светильника укомплектован клапаном для предотвращения попадания влаги через оболочку кабеля!

Подключение

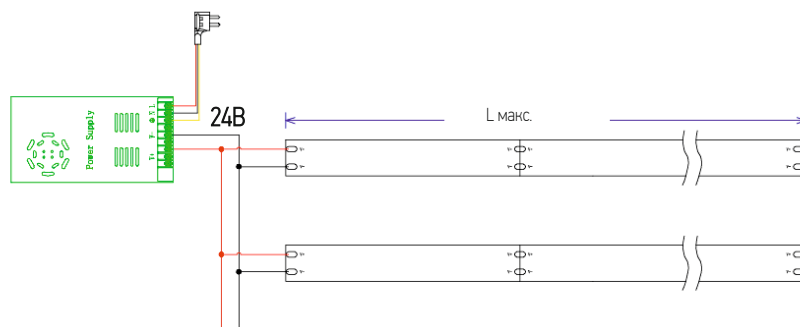

- Максимальная длина шлейфа с одним подключением зависит от мощности блока питания и светильника:

5Вт/м - 25м
10Вт/м - 20м
15Вт/м - 15м

- Стандартная длина одного светильника - 5, 10м.

- При подключении светильника необходимо учитывать падение напряжения на длине кабеля, значение напряжения в точке подключения светильника должно быть в диапазоне 23.5-24.5 В.

Монтажные аксессуары



Алюминиевый профиль:
1000x17,5x22,9мм (ДxШxВ)
Материал: алюминий
Цвет: серебристый




Алюминиевый профиль
с фланцем
1000x17,5x24,3мм (ДxШxВ)
Материал: алюминий
Цвет: серебристый



Гибкий профиль:
500x13x18,5мм (ДxШxВ)
Материал: нерж. металл







Монтажная клипса из
алюминия.
20x17,5x22,9мм (ДxШxВ)
На каждый метр
светильника требуется
не менее 3-х клипс



Монтажная клипса из
нержавеющей стали.
20x12,8x18,9мм (ДxШxВ)
На каждый метр
светильника требуется
не менее 3-х клипс

Дополнительная информация



- Перед установкой внимательно изучите инструкцию по монтажу и проверьте светильник тестовым включением.

- Минимальный диаметр изгиба светильника составляет 240мм в боковом направлении, изгиб в другом направлении, перегибы, скручивание, подвешивание и растяжение светильника не допускаются!

При нарушении правил установки возможно повреждение источника света внутри светильника.

- При выполнении работ по монтажу, а также при эксплуатации не допускается контакт оболочки светильника с колющими и режущими предметами.

- Для крепления и подключения светильника используйте только оригинальные аксессуары.

- При установке светильника требуется не менее двух монтажников для аккуратной установки и следованию инструкции по монтажу.

- Стандартный гарантийный период составляет 3 года с момента отгрузки светильника со склада производителя. Настоящая гарантия не распространяется на отказы, вызванные небрежным обращением, неправильным использованием, стихийными бедствиями, естественным износом, случайным повреждением, модификациями и ремонтом, выполненными покупателем, или неправильными подключением к сети питания.

