



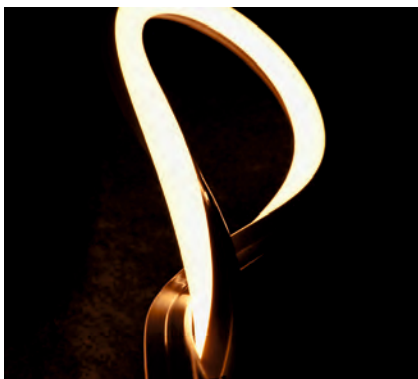

- 1615-S 3D WHT гибкий светодиодный светильник с изгибом в двух направлениях (вертикальном и боковом), размер в сечении 16мм x 15мм (ШxВ), минимальный радиус изгиба 100мм.
- Напряжение питания 24В пост. тока.
- Материал оболочки силикон, степень защиты IP67, УФ защита, стойкость к химическим растворам.
- Светодиоды Lumileds 2 Step MacAdam 1 Bin, абсолютно равномерное свечение и высокая эффективность обеспечивают высокий уровень решений в различных применениях.

Размеры

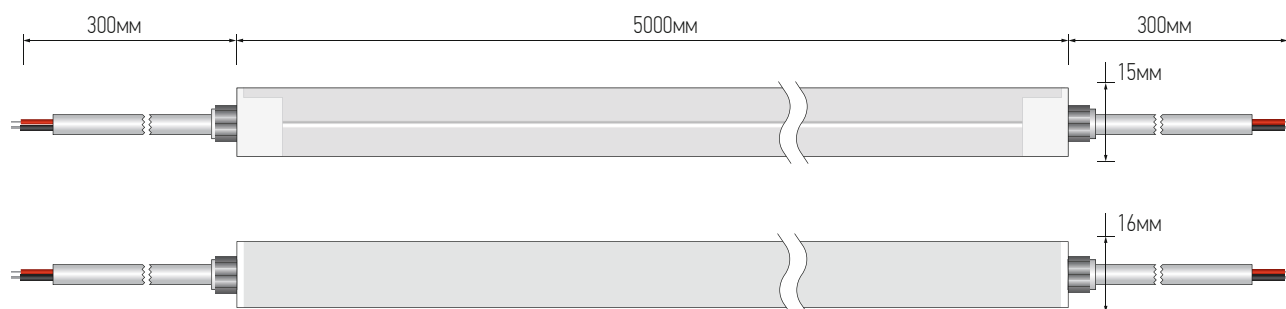

Технические данные





Напряжение	24В пост. тока (23.5В мин, 24.5В макс)
Степень защиты	IP67
Температура хранения	60°C макс.
Температура эксп.	-25°C/+45°C
CRI	>90
Мощность (Вт/м)	10
Эффективность (лм/Вт) 4000K	55

(Лм/м)

Тц	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K	Макс. длина шлейфа	Шаг резки
Мощность 10Вт/м	515	535	535	550	565	5м	50мм

Примечание :

- Максимальная длина шлейфа указана для последовательного подключения светильников с учетом питания с одной стороны.
- Приведенные данные являются типовыми, из-за допусков в производственном процессе и параметров электронных компонентов значения светотехнических характеристик и электрической мощности могут варьироваться до 10%.

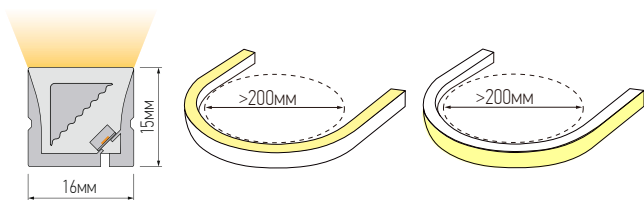

ONE BIN ONLY




Код заказа

Модель	Цветовая темп.	Длина	Мощность	Кабельный ввод	Кабель
1615-S 3D WHT	27=2700K	5000=5м	010=10Вт	F= Спереди	1= с одной стороны
	30=3000K			S= Сбоку	2= с двух сторон
	35=3500K			B= Снизу	
	40=4000K				
	50=5000K				

Пример:

1615-S 3D WHT 30-01500-010-F2: Тц-3000K, длина 1.5м, мощность -10Вт/м, ввод кабеля -спереди с двух сторон.

1. Максимально возможная длина светильника 5м. Шаг расчета длины светильника равен шагу резки. Стандартная длина светильника 5м.
2. Стандартная длина кабеля 30см без разъема, с двух сторон, под заказ возможна другая конфигурация.
3. При размещении заказа необходимо указывать способ установки и подключения светильника для корректной комплектации монтажными аксессуарами.

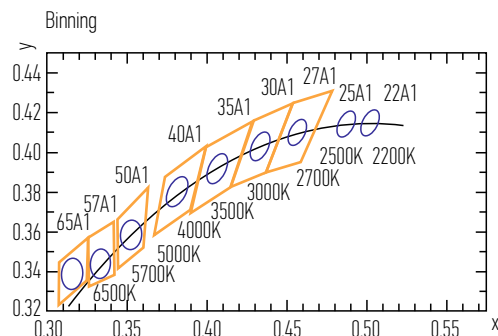


Варианты кабельного ввода



F - интегрированный ввод кабеля спереди



F - ввод кабеля спереди




S - ввод кабеля сбоку



B - ввод кабеля снизу

*перед заказом уточняйте требуемый тип кабельного ввода, интегрированный или стандартный.


Подключение

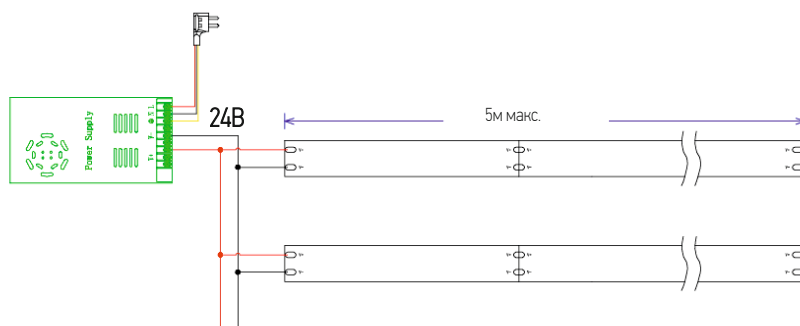

- Максимальная длина шлейфа с одним подключением зависит от мощности блока питания и светильника, но не должна превышать 5м.

- При подключении светильника необходимо учитывать падение напряжения на длине кабеля, значение напряжения в точке подключения светильника должно быть в диапазоне 23.5-24.5 В.


Монтажные аксессуары




Алюминиевый профиль:
1000x20,5x17,6мм (ДxШxВ)
Материал: алюминий
Цвет: серебристый



Гибкий монтажный профиль
из нержавеющей стали.
500x17x15мм (ДxШxВ)



Монтажная клипса из
нержавеющей стали.
20x16,8x12,6мм (ДxШxВ)
На каждый метр светильника
требуется не менее 3-х клипс



Монтажная клипса из
алюминия.
20x20,5x17,6мм (ДxШxВ)
На каждый метр светильника
требуется не менее 3-х клипс



Коннектор подключения
питания к светильнику
12,5x18,8x17,8мм (ДxШxВ)
Ввод кабеля: спереди



Коннектор подключения
питания к светильнику
12,5x18,8x17,8мм (ДxШxВ)
Ввод кабеля: сбоку








Коннектор подключения
питания к светильнику
12,5x18,8x17,8мм (ДxШxВ)
Ввод кабеля: снизу



Силиконовая заглушка
светильника
12,5x18,8x17,8мм (ДxШxВ)

Дополнительная информация



- Перед установкой внимательно изучите инструкцию по монтажу и проверьте светильник тестовым включением.

- Минимальный диаметр изгиба светильника составляет 200мм в обоих направлениях, перегибы, перекручивание, подвешивание и растяжение светильника не допускаются!

При нарушении правил установки возможно повреждение источника света внутри светильника.

- При выполнении работ по монтажу, а также при эксплуатации не допускается контакт оболочки светильника с колющими и режущими предметами.

- Для крепления и подключения светильника используйте только оригинальные аксессуары.

- При установке светильника требуется не менее двух монтажников для аккуратной установки и следованию инструкции по монтажу.

- Стандартный гарантийный период составляет 3 года с момента отгрузки светильника со склада производителя. Настоящая гарантия не распространяется на отказы, вызванные небрежным обращением, неправильным использованием, стихийными бедствиями, естественным износом, случайным повреждением, модификациями и ремонтом, выполненными покупателем, или неправильными подключением к сети питания.

