



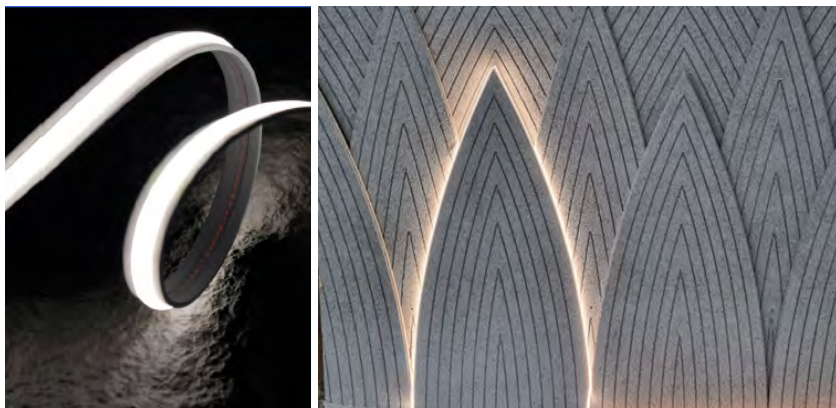

- 1004-S TOP WHT миниатюрный гибкий светодиодный светильник с изгибом в плоскости свечения, размер в сечении 10x4мм (ШxВ). Напряжение питания 24В, пост. тока.
- Материал оболочки силикон, степень защиты IP65, УФ защита, стойкость к химическим растворам. Быстрая и удобная установка.
- Светодиоды 3 Step MacAdam 1 Bin
- При высоте светильника всего 4мм обеспечивается равномерное свечение и высокая эффективность, что дает возможность интеграции в места с ограниченным пространством для установки светильников.

Размеры

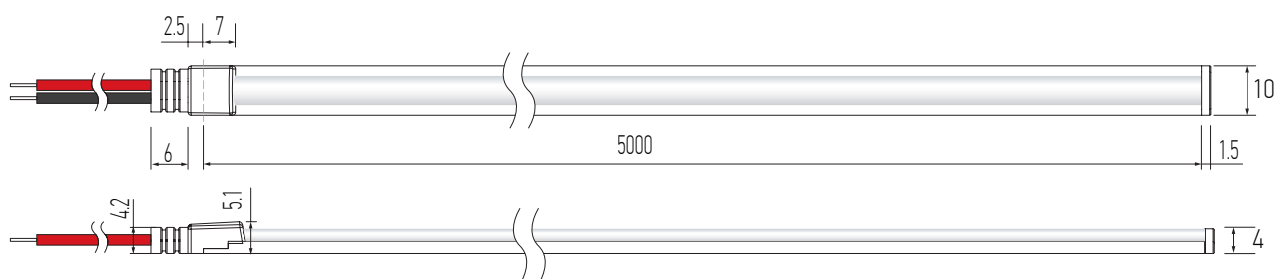

Технические данные



Напряжение	24В пост. тока (23.5В мин, 24.5В макс)		
Степень защиты	IP65		
Температура хранения	60°C макс.		
Тип светодиодов	COB		
Температура эксплуатации	-25°C мин., макс. см. ниже		
CRI	>90		
Мощность (Вт/м)	5	10	15
Эффективность (лм/Вт) 4000K	63	63	63
Макс. темп. экпл.	50°C	45°C	40°C
Гарантия	3 года		

Лм/м

Т _c Мощность	2700K	3000K	3500K	4000K	5300K	Макс. длина шлейфа	Шаг резки
5Вт/м	300	310	315	315	310	5м	25мм
10Вт/м	600	620	610	630	620	5м	25мм
15Вт/м	900	930	915	945	930	5м	25мм

Примечание:

- Приведенные данные являются типовыми, из-за допусков в производственном процессе и параметров электронных компонентов значения светотехнических характеристик и электрической мощности могут варьироваться до 10%.

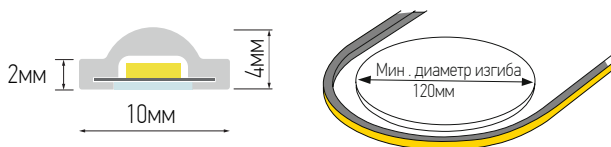

ONE BIN ONLY




Код заказа

Модель	Цветовая темп.	Длина	Мощность	Кабельный ввод	Кабель
1004-S TOP WHT	27=2700K	5000=5м	005=5Вт	F=спереди	1= с одной стороны
	30=3000K		010=10Вт		2= с двух сторон
	35=3500K		015=15Вт		
	40=4000K				
	53=5300K				

1. Максимальная длина светильника 5м. Стандартная длина 5м.
2. Стандартная длина кабеля 20см без разъема, с двух сторон.
3. При размещении заказа необходимо указывать способ установки и подключения светильника для корректной комплектации монтажными аксессуарами. Стандартно св-к поставляется с адгезивной лентой 3М.

Пример:
1004-S TOP WHT-30-5000-010-F: Тц -3000K, длина -5м, мощность -10Вт/м, ввод кабеля спереди с двух сторон.

Подключение

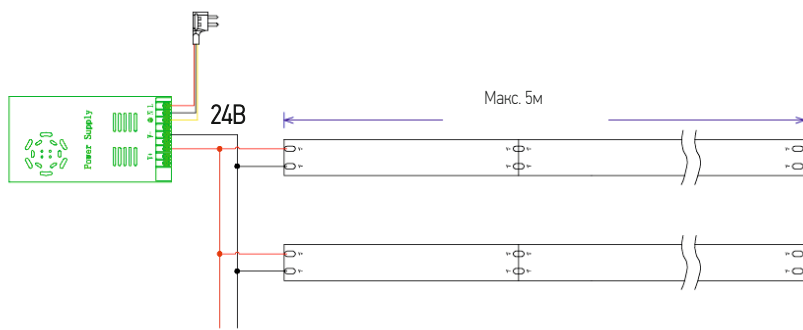

- Максимальная длина в шлейфе с одним подключением зависит от мощности блока питания, но не должна превышать 5м.
- Максимальная длина одного светильника 5м.
- Если требуется световая линия длиной более 5м, то необходимо организовать параллельное подключение нескольких светильников.
- При подключении светильника необходимо учитывать падение напряжения на длине кабеля, значение напряжения в точке подключения светильника должно быть в диапазоне 23.5-24.5 В.

Монтажные аксессуары



Монтажный профиль, накладной:
1000x11,7x5,8мм (ДхШхВ)
Материал: алюминий
Цвет: серебристый



Монтажный профиль, встраиваемый:
1000x19x5,8мм (ДхШхВ)
Материал: алюминий
Цвет: серебристый



Монтажный профиль, гибкий:
1000x11,7x5,8мм (ДхШхВ)
Материал: алюминий
Цвет: серебристый



Монтажный профиль с козырьком:
1000x12,3x14мм (ДхШхВ)
Материал: алюминий
Цвет: серебристый



Монтажная клипса:
14x12x5мм (ДхШхВ)
Материал: пластик
Цвет: белый




Кабельный ввод питания.
Размер 12x6x15мм.
Материал: силикон
Цвет: белый



Заглушка, размер
Размер 11,8x4,5x6мм
Материал: силикон
Цвет: белый



Информация по установке

- Перед установкой внимательно изучите информацию ниже и проверьте светильник тестовым включением.
- Минимальный диаметр изгиба светильника составляет 120мм в направлении свечения, изгиб в другом направлении, перегиб, а также скручивание не допускаются! При нарушении правил установки возможно повреждение источника света внутри светильника.

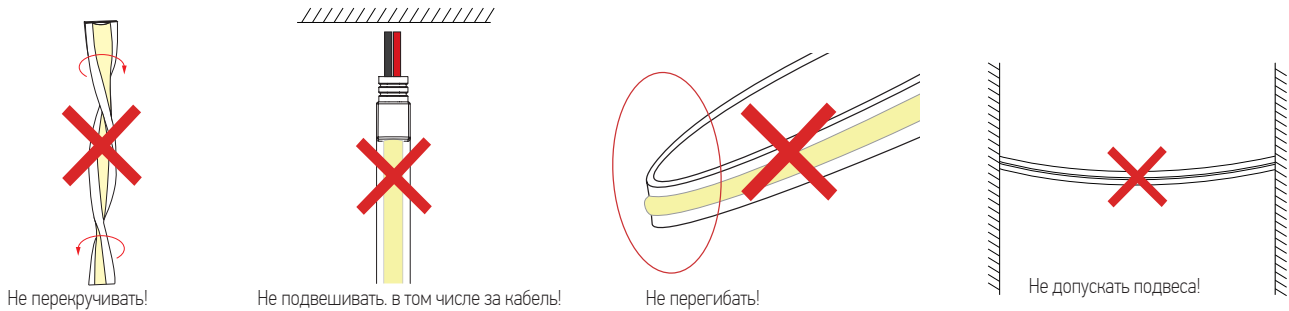

ВНИМАНИЕ!

- Перед началом любых работ по монтажу, тестированию, техническому обслуживанию или чистки необходимо отключить сетевое питание.
- Установка и техническое обслуживание должны выполняться только персоналом, обладающим соответствующей профессиональной квалификацией в соответствии с требованиями по электромонтажу и правилами техники безопасности.
- Резка светильника допускается только в отмеченных местах (маркировка нанесена на тыльную часть ленты под защитной пленкой), резка выполняется под углом 90°. После резки необходимо установить на светильник заглушку с помощью силиконового клей-герметика.
- Устанавливайте светильник в профиль аккуратно и корректно избегая снятия из профиля в случае ошибки, поскольку это может привести к повреждению светильника. При установке необходимо укладывать светильник в профиль в одном направлении не допуская образования волн.
- Подключение проводов питания к светильнику выполняется пайкой, предварительно необходимо зачистить контактные площадки светодиодной ленты от оболочки светильника. После пайки установить защитный колпачок с помощью силиконового клея-герметика.
- Подключение электропитания выполнять соблюдая полярность, красный провод (+), черный (-). Напряжение питания 24В, постоянного тока в пределах от 23,5В до 24,5В.

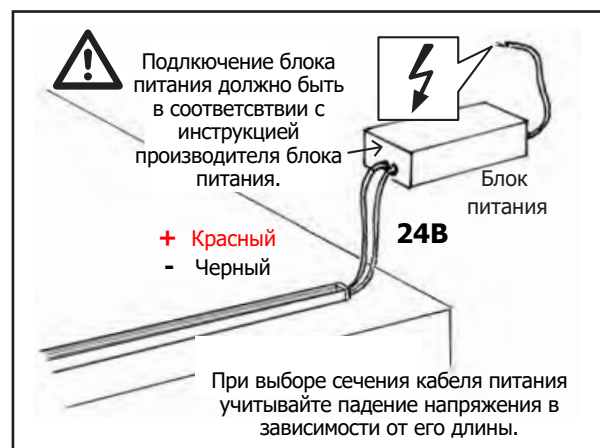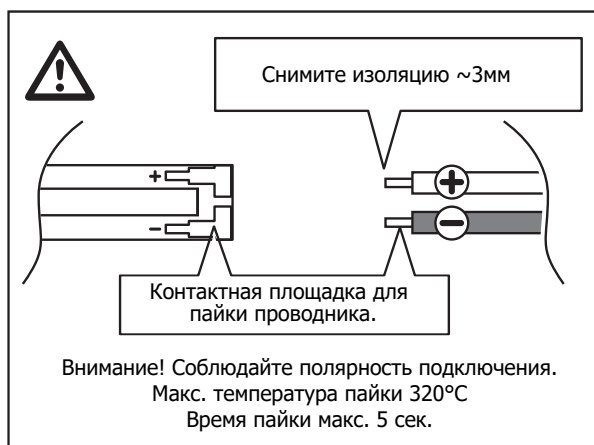

- Гарантийный период составляет 3 года с момента отгрузки светильника со склада производителя. Настоящая гарантия не распространяется на отказы, вызванные небрежным обращением, неправильным использованием, стихийными бедствиями, естественным износом, случайным повреждением, модификациями или ремонтом, выполненными покупателем, или неправильными подключением к сети питания.