




- 3020-S WHT гибкий светодиодный светильник с вертикальным изгибом в плоскости свечения, размер в сечении 30мм x 20мм (ШхВ), минимальный радиус изгиба 150мм. Напряжение питания 24В пост. тока.

- Материал оболочки силикон, степень защиты IP67, УФ защита, стойкость к химическим растворам.

- Светодиоды Lumileds 2 Step MacAdam 1 Bin, абсолютно равномерное свечение и высокая эффективность обеспечивают высокий уровень решений в различных применениях.

Размеры

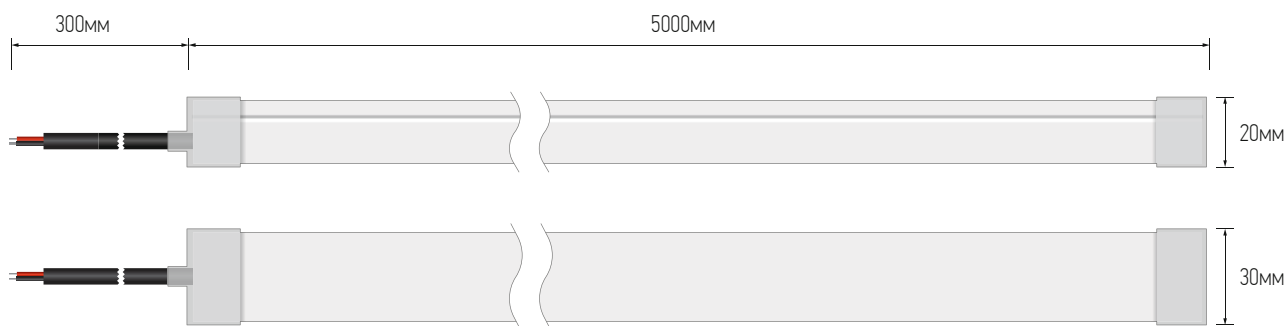

Технические данные

Напряжение	24В пост. тока (23.5В мин, 24.5В макс)
Степень защиты	IP67
Температура хранения	60°C макс.
Температура экспл.	-25°C мин., макс (см. ниже)
CRI	93
Мощность (Вт/м)	19
Эффективность (лм/Вт) 4000K	56
Макс. темп. экспл.	45°C




(Лм/м)

Т _ц Мощность	2700K	3000K	3500K	4000K	5500K	Макс. длина шлейфа	Шаг резки
19Вт/м	1005	1073	1089	1058	1053	9м	50мм

Примечание :

- Максимальная длина шлейфа указана для последовательного подключения светильников с учетом питания с одной стороны.

- Приведенные данные являются типовыми, из-за допусков в производственном процессе и параметров электронных компонентов значения светотехнических характеристик и электрической мощности могут варьироваться до 10%.



ONE BIN ONLY




Код заказа

Модель	Цветовая темп.	Длина	Мощность	Кабельный ввод	Кабель
3020-S WHT	27=2700K	05000=5м	019=19Вт	F=спереди	1= с одной стороны
	30=3000K				2= с двух сторон
	35=3500K				
	40=4000K				
	55=5500K				

Пример:

3020-S WHT 30-01500-019-F1: Тц-3000K, длина 1.5м, мощность -19Вт/м, ввод кабеля -спереди с одной стороны.


1. Стандартная длина кабеля питания 30см, если вам требуется длина больше, то указывайте необходимую длину при размещении заказа.
2. При размещении заказа необходимо указывать способ установки и подключения светильника для корректной комплектации монтажными аксессуарами.
3. Максимальная длина производства светильника 9м, стандартно светильник отгружается длиной 5м.

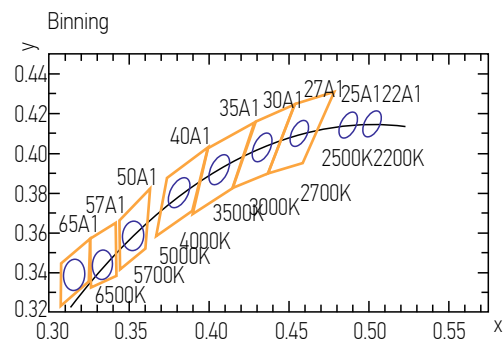

Вариант кабельного ввода




F -кабельный ввод спереди.

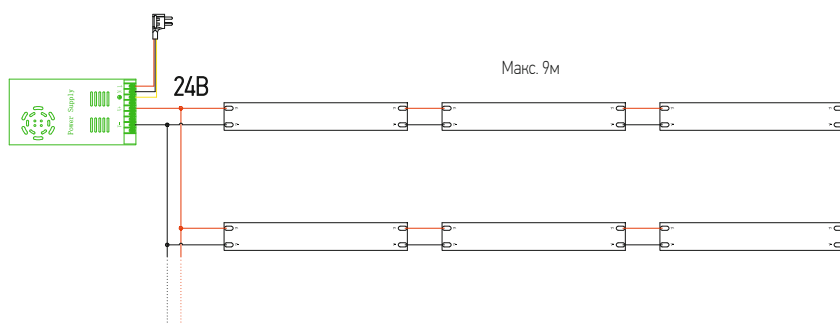


- Максимальная длина в шлейфе с одним подключением зависит от мощности блока питания, но не должна превышать 9м.
- Максимальная длина одного светильника 9м.
- Если требуется световая линия длиной более 9м, то необходимо организовать параллельное подключение нескольких светильников.
- При подключении светильника необходимо учитывать падение напряжения на длине кабеля, значение напряжения в точке подключения светильника должно быть в диапазоне 23.5-24.5 В.

Монтажные аксессуары



Алюминиевый профиль:
1000x32x20mm (ДxШxВ)
Материал: алюминий
Цвет: серебристый



Монтажная клипса
20x32x20mm (ДxШxВ)
Материал: алюминий
Цвет: серебристый
На каждый метр светильника
требуется не менее 3-х клипс








Силиконовая
заглушка



Инструмент для
резки светильника.

Дополнительная информация



- Перед установкой внимательно изучите инструкцию по монтажу и проверьте светильник тестовым включением.

- Минимальный диаметр изгиба светильника составляет 300мм в вертикальном направлении, изгиб в другом направлении, перегибы, скручивание, подвешивание и растяжение светильника не допускаются!

При нарушении правил установки возможно повреждение источника света внутри светильника.

- При выполнении работ по монтажу, а также при эксплуатации не допускается контакт оболочки светильника с колющими и режущими предметами.

- Для крепления и подключения светильника используйте только оригинальные аксессуары.

- При установке светильника требуется не менее двух монтажников для аккуратной установки и следованию инструкции по монтажу.

- Стандартный гарантийный период составляет 3 года с момента отгрузки светильника со склада производителя. Настоящая гарантия не распространяется на отказы, вызванные небрежным обращением, неправильным использованием, стихийными бедствиями, естественным износом, случайным повреждением, модификациями и ремонтом, выполненными покупателем, или неправильными подключением к сети питания.

