


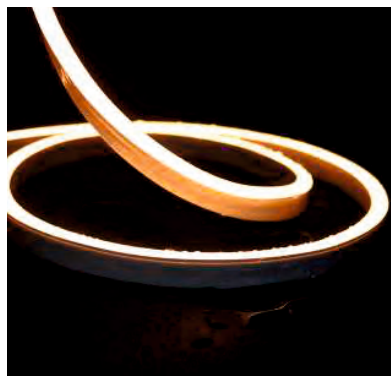

- 0612-S SIDE WHT гибкий светодиодный светильник с боковым изгибом, размер в сечении 6,8x12мм (ШxВ), минимальный радиус изгиба 60мм. Напряжение питания 24В, пост. тока.


- Усиленная конструкция светильника снижает риск механического повреждения и повышает надежность работы светильника.

- Материал оболочки силикон, степень защиты IP67, УФ защита, стойкость к химическим растворам. Быстрая и удобная резка и подключение.

- Интегрированный кабельный ввод.

- Светодиоды Lumileds 2 Step MacAdam 1 Bin, равномерное свечение и высокая эффективность стабильная во времени обеспечивают высокий уровень решений в различных применениях.

Размеры

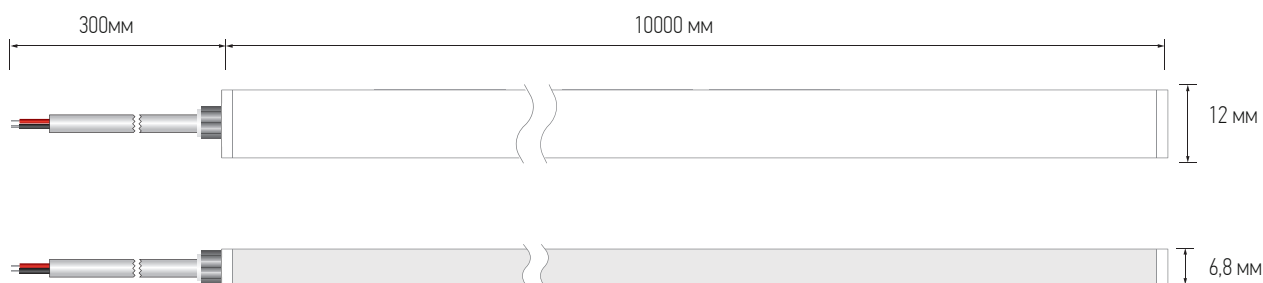

Технические данные

Напряжение	24В пост. тока (23.5В мин, 24.5В макс)
Степень защиты	IP67
Температура хранения	60°C макс.
Температура экспл.	-25°C / +45°C
CRI	>90
Мощность (Вт/м)	10
Эффективность (лм/Вт) 4000K	37


(Лм/м)

Тц	2700K	3000K	3500K	4000K	5300K	Макс. длина шлейфа	Шаг резки
Мощность	350	380	380	370	360	13м	50мм
10Вт/м							




Примечание :

- Максимальная длина шлейфа указана для последовательного подключения светильников с учетом питания с одной стороны.

- Приведенные данные являются типовыми, из-за допусков в производственном процессе и параметров электронных компонентов значения светотехнических характеристик и электрической мощности могут варьироваться до 10%.



Серия R - усиленная конструкция светильника позволяет снизить риск повреждения источника света при изгибах!



ONE BIN ONLY



КОД ЗАКАЗА


Модель	Цветовая темп.	Длина	Мощность	Кабельный ввод	Кабель
0612-S/R SIDE WHT	27=2700K	10000=10м	010=10Вт	F=Спереди	1= с одной стороны
	30=3000K			S=Сбоку	2= с двух сторон
	35=3500K			B=Снизу	
	40=4000K				
	53=5300K				

Пример:

0612-S/R SIDE WHT-27-05000-010-F1: Тц -2700K, длина - 5м, мощность - 10Вт/м, ввод кабеля спереди с одной стороны.

Binning

1. Максимально возможная длина светильника 13м. Шаг расчета длины светильника равен шагу резки. Стандартная длина светильника 5, 10м.
2. Стандартная длина кабеля 30см без разъема, с одной стороны, под заказ возможна другая конфигурация.
3. При размещении заказа необходимо указывать способ установки и подключения светильника для корректной комплектации монтажными аксессуарами.

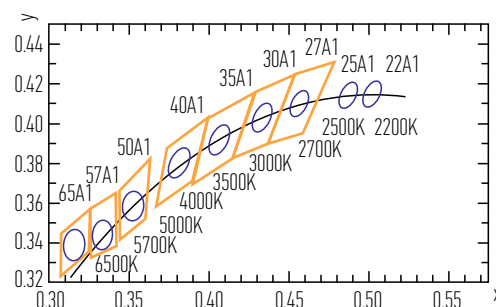

Варианты кабельного ввода



F - интегрированный кабельный ввод спереди.




S - интегрированный кабельный ввод сбоку.



B - интегрированный кабельный ввод снизу.

Подключение

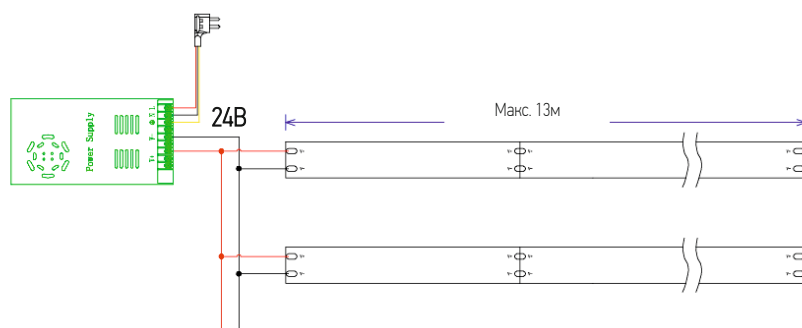

- Максимальная длина шлейфа с одним подключением зависит от мощности блока питания, но не должна превышать 13м.
- Длина стандартного светильника - 5, 10м.
- Если требуется световая линия длиной более 13м, то необходимо организовать параллельное подключение нескольких светильников.
- При подключении светильника необходимо учитывать падение напряжения на длине кабеля, значение напряжения в точке подключения светильника должно быть в диапазоне 23.5-24.5 В.

Монтажные аксессуары



Алюминиевый профиль:
1000x8x13,5мм (ДxШxВ)
Материал: алюминий
Цвет: серебристый



Гибкий профиль:
500x7x13,5мм (ДxШxВ)
Материал: нерж. металл



Монтажная клипса из нержавеющей стали:
15x6,8x12,8мм (ДxШxВ)
На каждый метр светильника требуется не менее 3-х клипс



Алюминиевая монтажная клипса:
15x8x13,5мм (ДxШxВ)
На каждый метр светильника требуется не менее 3-х клипс



Коннектор подключения питания к светильнику
8,5x14мм (ШxВ)
Ввод кабеля: сбоку



Коннектор подключения питания к светильнику
8,5x14мм (ШxВ)
Ввод кабеля: снизу







Коннектор подключения питания к светильнику
8,5x14мм (ШxВ)
Ввод кабеля: спереди



Торцевая заглушка светильника
8,5x14мм (ШxВ)


Дополнительная информация



Перегиб светильника



Не скручивать!



- Перед установкой внимательно изучите инструкцию по монтажу и проверьте светильник тестовым включением.
- Минимальный диаметр изгиба светильника составляет 120мм в боковом направлении, изгиб в другом направлении, перегибы, скручивание, подвешивание и растяжение светильника не допускаются!
- При нарушении правил установки возможно повреждение источника света внутри светильника.
- При выполнении работ по монтажу, а также при эксплуатации не допускается контакт оболочки светильника с колющими и режущими предметами.
- Для крепления и подключения светильника используйте только оригинальные аксессуары.
- При установке светильника требуется не менее двух монтажников для аккуратной установки и следованию инструкции по монтажу.
- Стандартный гарантийный период составляет 3 года с момента отгрузки светильника со склада производителя. Настоящая гарантия не распространяется на отказы, вызванные небрежным обращением, неправильным использованием, стихийными бедствиями, естественным износом, случайным повреждением, модификациями и ремонтом, выполненными покупателем, или неправильными подключением к сети питания.

