




- 0306-S SIDE WHT миниатюрный гибкий светодиодный светильник с боковым изгибом, опаловый рассеиватель, размер в сечении 3х6мм (ШхВ), минимальный радиус изгиба 15мм.
- Напряжение питания 24В, пост. тока.
- Материал оболочки силикон, степень защиты IP54/ IP65, УФ защита, стойкость к химическим растворам. Быстрая и удобная резка и подключение.
- Светодиоды 3 Step MacAdam 1 Bin.

Размеры

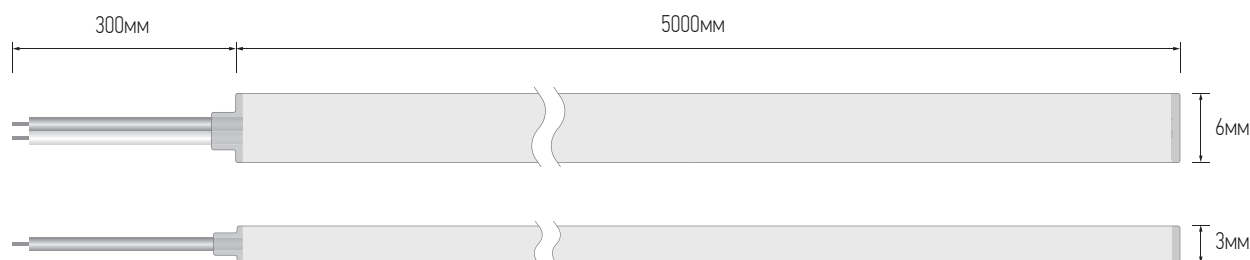

Технические данные






Напряжение	24В пост. тока (23.5В мин, 24.5В макс)
Степень защиты	IP54/65
Температура хранения	60°C макс.
Температура эксплуатации	-25/+55°C
CRI	>90
Мощность (Вт/м)	5
Эффективность (лм/Вт)	16
Шаг резки	25мм
Гарантия	3 года

(Лм/м)

Тц	2700K	3000K	3500K	4000K	5700K	Макс. длина шлейфа
Мощность 5Вт/м	80	80	80	85	80	5м

Примечание :

- Максимальная длина шлейфа указана для последовательного подключения светильников с учетом питания с одной стороны.
- Приведенные данные являются типовыми, из-за допусков в производственном процессе и параметров электронных компонентов значения светотехнических характеристик и электрической мощности могут варьироваться до 10%.



ONE BIN ONLY




Код заказа

Модель	Цветовая темп.	Длина	Мощность	Кабельный ввод	Кабель
0306-S SIDE WHT	27=2700K	5000=5м	005=5Вт	F=Спереди	1= с одной стороны
	30=3000K				2= с двух сторон
	35=3500K				
	40=4000K				
	57=5700K				

Пример:

0306-S SIDE WHT 30-5000-005-F2: Тц-3000K, длина 5м, мощность - 5Вт/м, ввод кабеля спереди с двух сторон.


1. Максимально возможная длина светильника 5м. Шаг расчета длины светильника равен шагу резки. Стандартная длина светильника 5м.
2. Стандартная длина кабеля 30см без разъема, с двух сторон, под заказ возможна другая конфигурация.
3. При размещении заказа необходимо указывать способ установки и подключения светильника для корректной комплектации монтажными аксессуарами.
4. Интегрированный кабельный ввод доступен только спереди и для версии IP54.

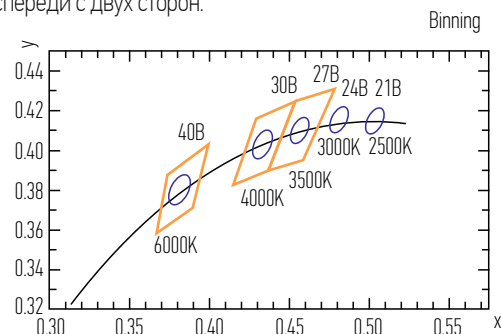

Вариант кабельного ввода




Интегрированный ввод спереди.
Версия IP54

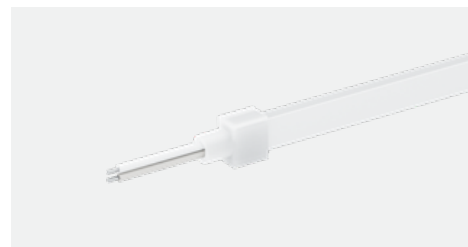

Кабельный ввод спереди.
Версия IP65

*перед заказом уточняйте требуемый тип кабельного ввода, интегрированный IP54 или стандартный IP65.

Подключение

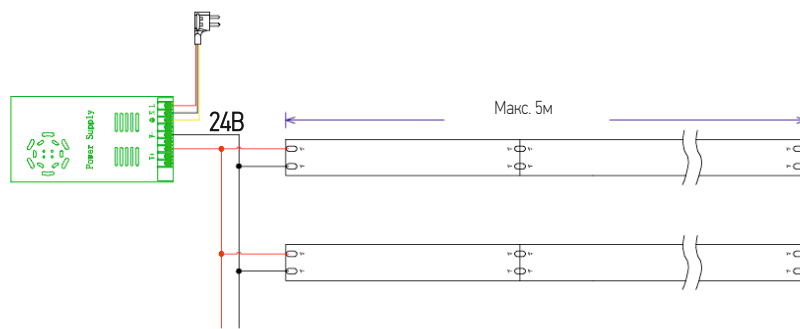

- Максимальная длина в шлейфе с одним подключением зависит от мощности блока питания, но не должна превышать 5м.
- Максимальная длина одного светильника - 5м.
- Если требуется световая линия длиной более 5м то необходимо организовать параллельное подключение нескольких светильников.
- При подключении светильника необходимо учитывать падение напряжения на длине кабеля, значение напряжения в точке подключения светильника должно быть в диапазоне 23.5-24.5 В.

Монтажные аксессуары



Алюминиевый профиль:
1000x5.3x7.0мм (ДхШхВ)
Материал: алюминий
Цвет: серебристый







Комплект подключения
IP65, заглушка прозрачная



Силиконовая заглушка
светильника, прозрачная

Дополнительная информация



- Перед установкой внимательно изучите инструкцию по монтажу и проверьте светильник тестовым включением.

- Минимальный диаметр изгиба светильника составляет 30мм в боковом направлении, изгиб в другом направлении, перегибы, скручивание, подвешивание и растяжение светильника не допускаются!

При нарушении правил установки возможно повреждение источника света внутри светильника.

- При выполнении работ по монтажу, а также при эксплуатации не допускается контакт оболочки светильника с колющими и режущими предметами.

- Для крепления и подключения светильника используйте только оригинальные аксессуары.

- При установке светильника требуется не менее двух монтажников для аккуратной установки и следованию инструкции по монтажу.

- Стандартный гарантийный период составляет 3 года с момента отгрузки светильника со склада производителя. Настоящая гарантия не распространяется на отказы, вызванные небрежным обращением, неправильным использованием, стихийными бедствиями, естественным износом, случайным повреждением, модификациями и ремонтом, выполненными покупателем, или неправильными подключением к сети питания.

