




- 1010U-S TOP WHT гибкий светодиодный светильник с излучением с трех сторон (U), вертикальный изгиб с минимальным радиусом 50мм, размер в сечении 10х10мм (ШхВ).
- Напряжение питания 24В пост. тока.
- Материал оболочки силикон, степень защиты IP44/67, УФ защита, стойкость к химическим растворам. Быстрая и удобная резка и подключение.
- Светодиоды Lumileds 2 Step MacAdam 1 Bin.
- Излучение в три стороны обеспечивает большую эффективность светильника, оптимально применение в местах где необходимо обеспечить равномерное освещение объема с малого расстояния (потолочные карнизы, ступени и т.д.)

Размеры

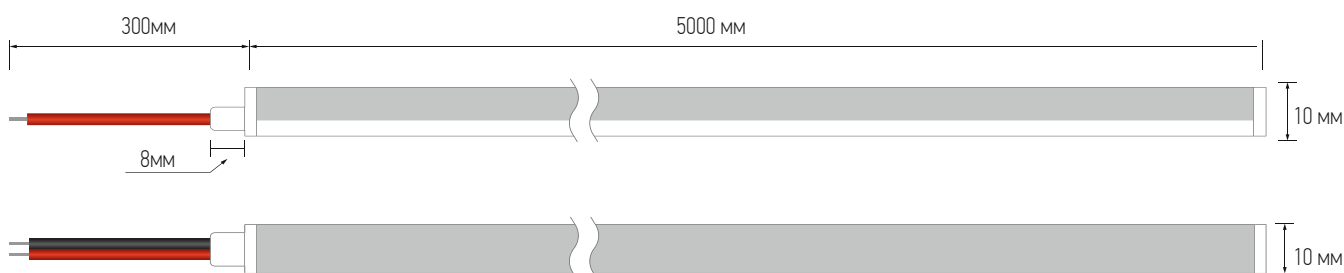

Технические данные

Напряжение	24В пост. тока (23.5В мин, 24.5В макс)	
Степень защиты	IP44/67	
Температура хранения	60°C макс.	
Температура экспл.	-25°C мин., Макс (см. ниже)	
CRI	>90	
	Низкая	Стандартная*
Мощность (Вт/м)	5	10
Эффективность (лм/Вт)	77	77
4000K Макс. темп. экспл.	50°C	45°C




Излучение с трех сторон.

Лм/м)

Тц Мощность	2700K	3000K	3500K	4000K	5500K	Макс. длина шлейфа	Шаг резки
5Вт/м	350	385	380	385	395	5м	35.7мм
*10Вт/м	700	770	760	770	790	5м	35.7мм

Примечание:

- Максимальная длина шлейфа указана для последовательного подключения светильников с учетом питания с одной стороны.
- Приведенные данные являются типовыми, из-за допусков в производственном процессе и параметров электронных компонентов значения светотехнических характеристик и электрической мощности могут варьироваться до 10%.

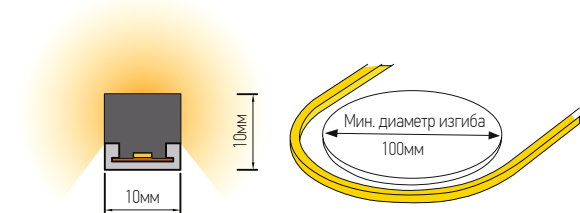

ONE BIN ONLY




Код заказа

Модель	Цветовая темп.	Длина	Мощность	Кабельный ввод	Кабель
1010U-S TOP WHT	27=2700K	05000=5м	005=5Вт	F=спереди	1= с одной стороны
	30=3000K		010=10Вт	S=сбоку	2= с двух сторон
	35=3500K			B=снизу	
	40=4000K				
	55=5500K				

Пример:

1010U-S TOP WHT-30-01500-010-F2: Тц -3000K, длина -1,5м, мощность -10Вт/м, ввод кабеля спереди с двух сторон.

1. Максимально возможная длина светильника 5м. Шаг расчета длины светильника равен шагу резки. Стандартная длина светильника 5м.
2. Стандартная длина кабеля 30см без разъема, с двух сторон, под заказ возможна другая конфигурация.
3. При размещении заказа необходимо указывать способ установки и подключения светильника для корректной комплектации монтажными аксессуарами.
4. Интегрированный кабельный ввод доступен только спереди и для версии IP44.

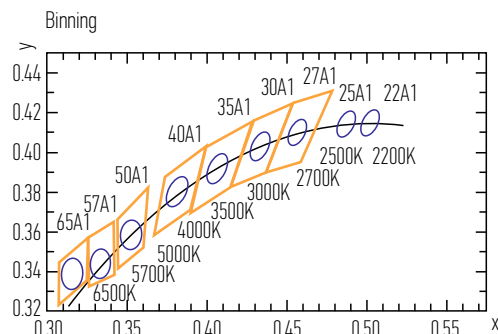

Варианты кабельного ввода



F - кабельный ввод спереди, версия IP44.



F - кабельный ввод спереди, версия IP67.




S - кабельный ввод сбоку, версия IP67.



B - кабельный ввод снизу версия IP67.

*перед заказом уточняйте требуемый тип кабельного ввода, интегрированный IP44 или стандартный IP67.

Подключение

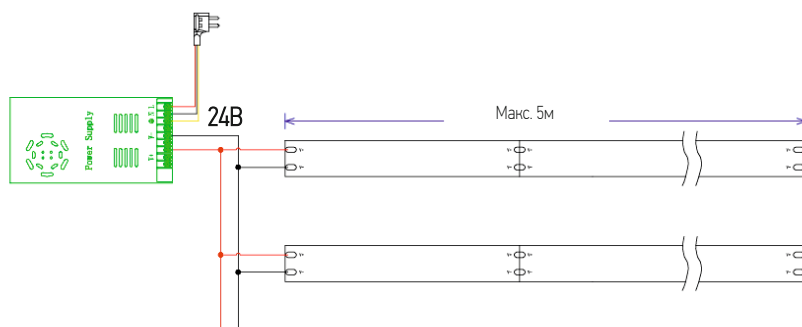

- Максимальная длина шлейфа с одним подключением зависит от мощности блока питания, но не должна превышать 5м.

- Максимальная длина одного светильника 5м.

- Если требуется световая линия длиной более 5м, то необходимо организовать параллельное подключение нескольких светильников.

- При подключении светильника необходимо учитывать падение напряжения на длине кабеля, значение напряжения в точке подключения светильника должно быть в диапазоне 23.5-24.5 В.

Монтажные аксессуары



Алюминиевый профиль:
1000x12,4x12,9мм (ДхШхВ)
Материал: алюминий
Цвет: серебристый



Пластиковый профиль:
1000x12,9x12,8мм (ДхШхВ)
Материал: поликарбонат
Цвет: прозрачный



Гибкий профиль:
500x10,9x10,1мм (ДхШхВ)
Материал:
нержавеющая сталь



Монтажная клипса из
нержавеющей стали.
10,5x7x8,5мм (ДхШхВ)
На каждый метр светильника
требуется не менее 3-х клипс



Кабельный ввод IP67
для подключения
светильника спереди.
Размер 12x12x12мм



Кабельный ввод IP67
для подключения
светильника сбоку.
Размер 12x12x12мм.







Кабельный ввод
IP67 для подключения
светильника снизу.
Размер 12x12x12мм.



Силиконовая заглушка
светильника, прозрачная.
Размер 12x12x12мм.

Дополнительная информация



- Перед установкой внимательно изучите инструкцию по монтажу и проверьте светильник тестовым включением.
- Минимальный диаметр изгиба светильника составляет 100мм в вертикальном направлении, изгиб в другом направлении, перегибы, скручивание, подвешивание и растяжение светильника не допускаются! При нарушении правил установки возможно повреждение источника света внутри светильника.
- При выполнении работ по монтажу, а также при эксплуатации не допускается контакт оболочки светильника с колющими и режущими предметами.
- Для крепления и подключения светильника используйте только оригинальные аксессуары.
- При установке светильника требуется не менее двух монтажников для аккуратной установки и следованию инструкции по монтажу.
- Стандартный гарантийный период составляет 3 года с момента отгрузки светильника со склада производителя. Настоящая гарантия не распространяется на отказы, вызванные небрежным обращением, неправильным использованием, стихийными бедствиями, естественным износом, случайным повреждением, модификациями и ремонтом, выполненными покупателем, или неправильными подключением к сети питания.

