



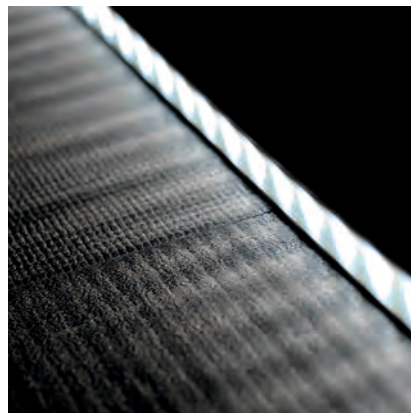

- 3D-S OPTIC WHT гибкий светодиодный светильник с оптикой
- Изгиб в двух плоскостях (вертикальный и боковой)
- Размер в сечении 29мм х 24мм (Ш хВ)
- Минимальный радиус изгиба 400мм
- Напряжение питания 24В пост. тока
- Варианты оптики: 15°, 30°, 50°, 18*20°, 20*35°, 20*55°
- Степень защиты IP65
- Материал оболочки силикон, с высокой стойкостью к воздействию солей, кислотной и щелочной коррозии, огнестойкостью и стойкостью к ультрафиолетовому излучению

Размеры

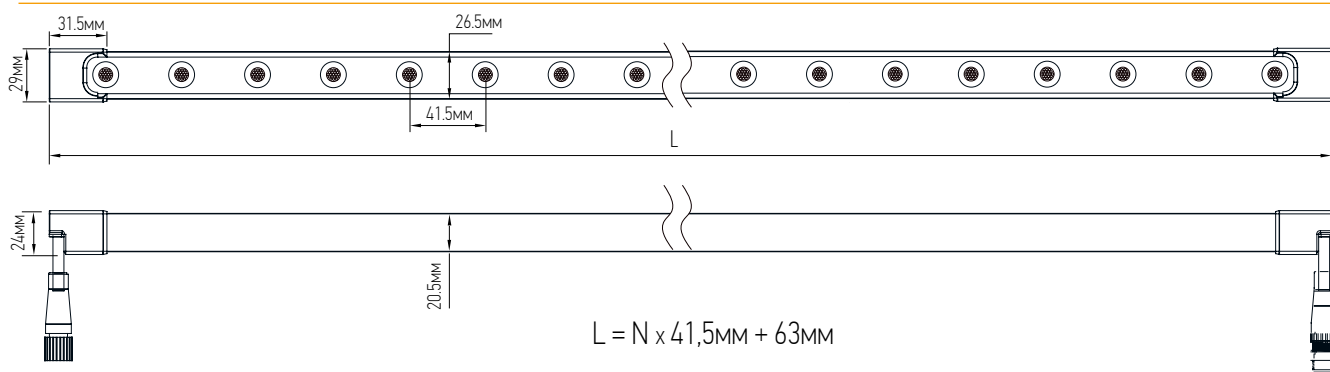

Технические данные


Световая отдача	77 лм/Вт (3000K)
CRI	80
тип SMD	2835
LED/м	24
Мощность	24Вт/м
Напряжение	24В, пост. тока (23.5В мин., 24.5В макс.)
Макс. длина	5000мм
Шаг производства	41,5мм
Рабочая темп.	-20°C/+45°C
Срок службы	>30000ч
Степень защиты	IP65
Гарантия	3 Года

(Лм/м)

ССТ Оптика	2700K	3000K	4000K	6500K	Макс. длина шлейфа
15°	1780	1815	1950	1840	5м
30°	1780	1815	1950	1840	5м
50°	1780	1815	1950	1840	5м
18*20°	1780	1815	1950	1840	5м
20*35°	1780	1815	1950	1840	5м
20*55°	1780	1815	1950	1840	5м

Примечание :

- Светильник не подлежит резке и производится под заказ в требуемую длину с учетом шага производства. Максимальная длина светильника 5м.
- Приведенные данные являются типовыми, из-за допусков в производственном процессе и параметров электронных компонентов значения светотехнических характеристик и электрической мощности могут варьироваться до 10%.

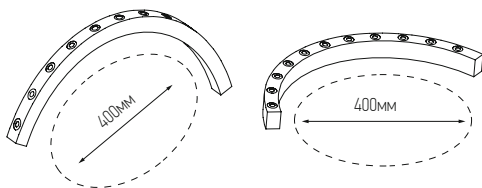

Минимальный диаметр изгиба

Код заказа

Модель	Цветовая температура	Длина	Оптика	Кабельный ввод	Кабель
3D-S OPTIC WHT	27=2700K	5000=5м	15°	F=спереди	1= с одной стороны
	30=3000K		30°		2= с двух сторон
	40=4000K		50°		
	65=6500K		18*20°		
			20*35°		
			20*55°		

Пример:

3D-S OPTIC WHT-27-5000-30-F2: Тц-2700K, длина 5м, оптика 30°, ввод кабеля спереди с двух сторон.

* При размещении заказа необходимо указывать способ установки и подключения светильника для корректной комплектации монтажными аксессуарами. Стандартно светильник поставляется с выводом кабеля питания 30 см с каждой стороны, без разъемов!

Монтажные аксессуары



Алюминиевая клипса




Кронштейн с регулировкой угла (для профиля и клипс)



Алюминиевый профиль, 1м

Подключение

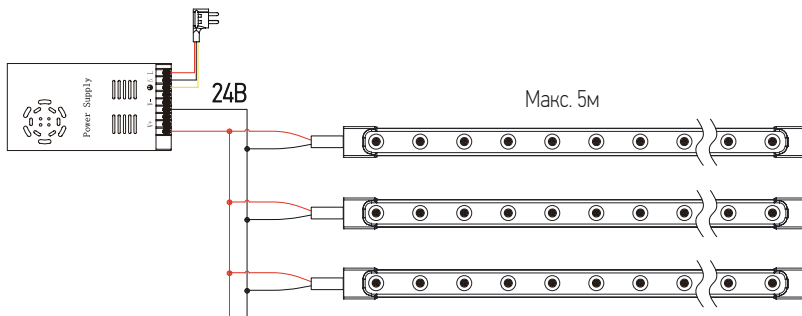

- Максимальная длина шлейфа с одним подключением зависит от мощности блока питания, но не должна превышать 5м.
- Максимальная длина одного светильника 5м.
- Если требуется световая линия длиной более 5м, то необходимо организовать параллельное подключение нескольких светильников.
- При подключении светильника необходимо учитывать падение напряжения на длине кабеля, значение напряжения в точке подключения светильника должно быть в диапазоне 23.5-24.5 В.

Дополнительная информация



- Перед установкой внимательно изучите инструкцию по монтажу и проверьте светильник тестовым включением.
- Минимальный диаметр изгиба светильника составляет 400мм в вертикальном и боковом направлениях, перегибы, а также скручивание не допускаются! При нарушении правил установки возможно повреждение источника света внутри светильника.
- Стандартный гарантийный период составляет 3 года с момента отгрузки светильника со склада производителя. Настоящая гарантия не распространяется на отказы, вызванные небрежным обращением, неправильным использованием, стихийными бедствиями, естественным износом, случайным повреждением, модификациями или ремонтом, выполненными покупателем, или неправильными подключением к сети питания.