




- 360/25-S WHT гибкий светодиодный светильник круглой формы, минимальный диаметр изгиба 200мм, диаметр светильника 25мм. Напряжение питания 24В пост. тока.
- Благодаря конструкции светильник обладает равномерным свечением 360° без темных зон.
- Материал оболочки силикон, степень защиты IP65, стойкость к УФ излучению и химическим реагентам, не поддерживает горение.

## Размеры

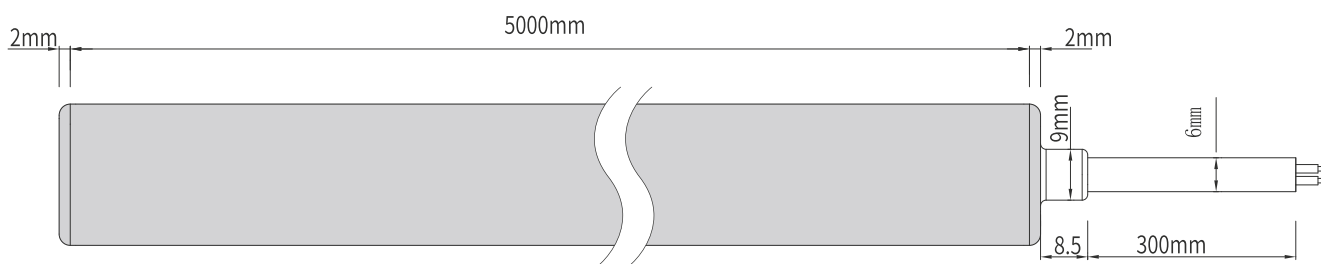

## Технические данные

|                      |                                        |  |
|----------------------|----------------------------------------|--|
| Напряжение           | 24В пост. тока (23.5В мин, 24.5В макс) |  |
| Степень защиты       | IP65                                   |  |
| Температура хранения | макс. 60°C.                            |  |
| Температура экспл.   | -20°C мин., Макс (см. ниже)            |  |
| CRI                  | 90                                     |  |


|                             | Низкая | Стандартная |
|-----------------------------|--------|-------------|
| Мощность (Вт/м)             | 5      | 10          |
| Эффективность (лм/Вт) 4000K | 60     | 56          |
| Макс. Темп. Экспл.          | 55°C   | 45°C        |

(Лм/м)

| Тц     | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 6000K | Макс. длина шлейфа | Шаг производства |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|------------------|
| 5Вт/м  | 276   | 284   | 306   | 298   | 302   | 5м                 | 50мм             |
| 10Вт/м | 517   | 529   | 600   | 556   | 586   | 5м                 | 50мм             |

Примечание: :

- В случае если температура эксплуатации достигает 55°C необходимо использовать модель мощностью 5Вт/м.
- Светильник не подлежит резке и производится под заказ в требуемую длину с учетом шага производства. Максимальная длина светильника 5м.
- Приведенные данные являются типовыми, из-за допусков в производственном процессе и параметров электронных компонентов значения светотехнических характеристик и электрической мощности могут варьироваться до 10%.

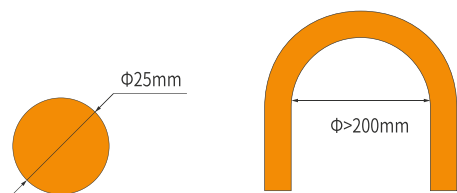

### Код заказа


| Модель       | Цветовая темп. | Длина   | Мощность | Кабельный ввод | Кабель             |
|--------------|----------------|---------|----------|----------------|--------------------|
| 360/25-S WHT | 27=2700K       | 5000=5м | 005=5Вт  | F=спереди      | 1= с одной стороны |
|              | 30=3000K       |         | 010=10Вт | S=сбоку        | 2= с двух сторон   |
|              | 35=3500K       |         |          |                |                    |
|              | 40=4000K       |         |          |                |                    |
|              | 60=6000K       |         |          |                |                    |

#### Пример:

360/25-S WHT-30-01500-010-S1: Тц-3000K, длина 1,5м, мощность - 10Вт/м, ввод кабеля сбоку с одной стороны.

Binning

1. Максимально возможная длина светильника 5м. Шаг расчета длины светильника равен шагу производства. Стандартная длина светильника 5м.
2. Стандартная длина кабеля 30см без разъема, с одной стороны, под заказ возможна другая конфигурация.
3. При размещении заказа необходимо указывать способ установки и подключения светильника для корректной комплектации монтажными аксессуарами.

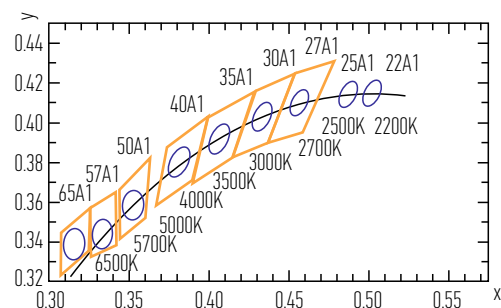


### Кабельный ввод



F - интегрированный кабельный ввод спереди


S - интегрированный кабельный ввод сбоку

### Подключение

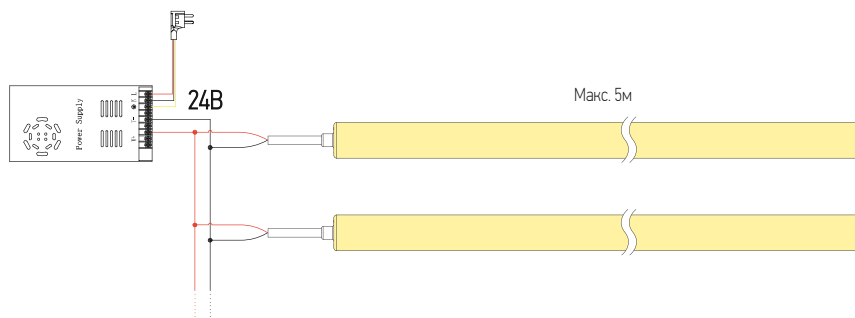

- Максимальная длина шлейфа с одним подключением зависит от мощности блока питания, но не должна превышать 5м.
- Максимальная длина одного светильника 5м.
- Если требуется световая линия длиной более 5м, то необходимо организовать параллельное подключение нескольких светильников.
- При подключении светильника необходимо учитывать падение напряжения на длине кабеля, значение напряжения в точке подключения светильника должно быть в диапазоне 23.5-24.5 В.

### Монтажные аксессуары



Пластиковый профиль  
Размеры:  
1000x30x25.5мм (ДxШxВ)



Пластиковая монтажная  
клипса  
Размеры:  
20x30x25.5мм (ДxШxВ)



Передняя торцевая заглушка  
для подвешного монтажа  
Размеры:  
27.6x29.3мм (ШxВ)  
Материал: Металл







Задняя торцевая заглушка  
для подвешного монтажа  
Размеры:  
27.6x18мм (ШxВ)  
Материал: Металл



Комплект для подвеса (2 шт)

### Дополнительная информация



- Перед установкой внимательно изучите инструкцию по монтажу и проверьте светильник тестовым включением. Минимальный диаметр изгиба светильника составляет 200мм. При нарушении правил установки возможно повреждение источника света внутри светильника.
- При установке светильника требуется не менее двух монтажников для аккуратной установки и следованию инструкции по монтажу. Царапины, скручивание и неравномерная гибка может привести к повреждению светильника.
- Стандартный гарантийный период составляет 3 года с момента отгрузки светильника со склада производителя. Настоящая гарантия не распространяется на отказы, вызванные небрежным обращением, неправильным использованием, стихийными бедствиями, естественным износом, случайным повреждением, модификациями или ремонтом, выполненными покупателем, или неправильными подключением к сети питания.

