




- 1010-S/R SIDE WHT гибкий светодиодный светильник с боковым изгибом, опаловый рассеиватель размер в сечении 10x10мм (ШxВ), минимальный радиус изгиба 50мм.
- Напряжение питания 24В пост. тока.
- Усиленная конструкция светильника снижает риск механического повреждения при установке и эксплуатации.
- Материал оболочки силикон, степень защиты IP67, УФ защита, стойкость к химическим растворам. Быстрая и удобная резка и подключение.
- Интегрированный кабельный ввод.
- Светодиоды Lumileds 2 Step MacAdam 1 Bin, абсолютно равномерное свечение и высокая эффективность обеспечивают высокий уровень решений в различных применениях.

Размеры

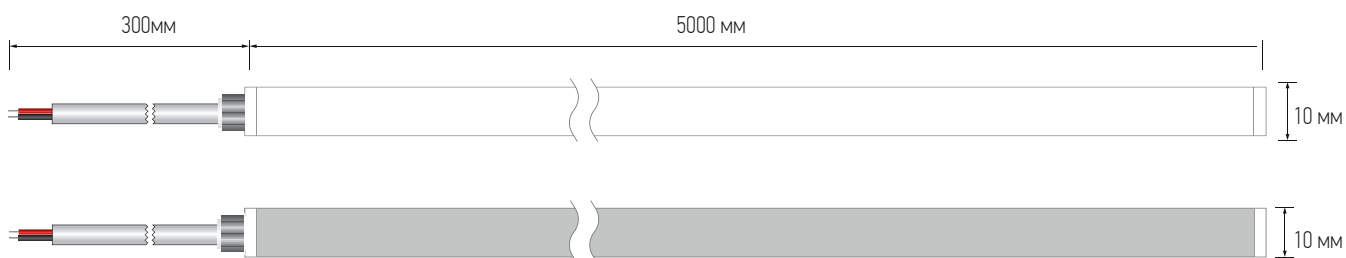

Технические данные


Напряжение	24В пост. тока (23.5В мин, 24.5В макс)
Степень защиты	IP67 / IK08 (с ал. профилем)
Температура хранения	60°C макс.
Температура экспл.	-40°C / + 45°C
CRI	≥ 90
Мощность (Вт/м)	11
Эффективность (лм/Вт)	4000K 60

Лм/м

Тц	2700K	3000K	3500K	4000K	5300K	Макс. длина шлейфа	Шаг резки
11Вт/м	640	650	650	650	660	8м	41.7мм

Примечание:

- Максимальная длина шлейфа указана для последовательного подключения светильников с учетом питания с одной стороны.
- Приведенные данные являются типовыми, из-за допусков в производственном процессе и параметров электронных компонентов значения светотехнических характеристик и электрической мощности могут варьироваться до 10%.

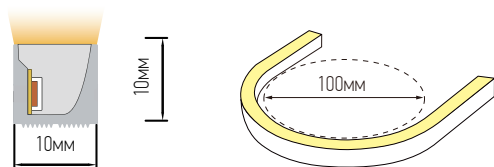

Серия R - усиленная конструкция светильника позволяет снизить риск повреждения источника света при изгибах!



Код заказа


Модель	Цветовая темп.	Длина	Мощность	Кабельный ввод	Кабель
1010-S/R SIDE WHT	27=2700K	5000=5м	011=11Вт	F=спереди	1= с одной стороны
	30=3000K			S=сбоку	2= с двух сторон
	35=3500K			B=снизу	
	40=4000K				
	53=5300K				

Пример:


1010-S/R SIDE WHT-30-5000-011-S1: Tc -3000K, длина -5м, мощность -11Вт/м, ввод кабеля сбоку с одной стороны.

Binning

1. Максимально возможная длина светильника 8м. Шаг расчета длины светильника равен шагу резки. Стандартная длина светильника 5м.
2. Стандартная длина кабеля 30см без разъема, с одной стороны, под заказ возможна другая конфигурация.
3. При размещении заказа необходимо указывать способ установки и подключения светильника для корректной комплектации монтажными аксессуарами.

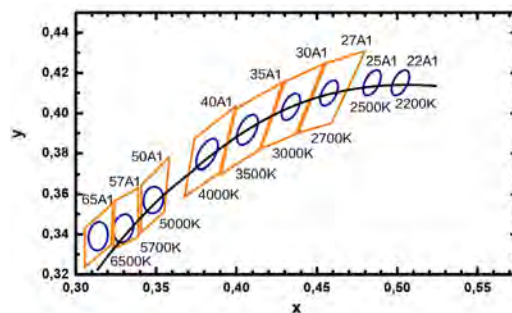

Варианты кабельного ввода

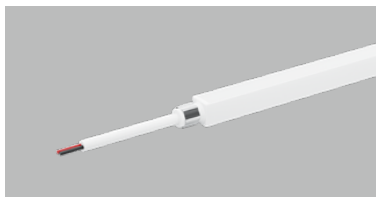

F - интегрированный кабельный ввод спереди.




S - интегрированный кабельный ввод сбоку.



B - интегрированный кабельный ввод снизу.

Подключение

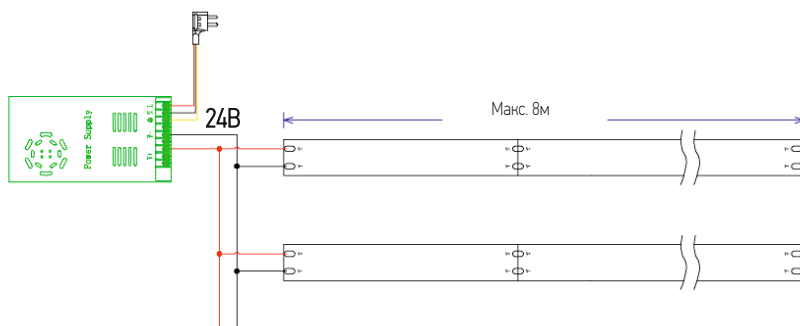

- Максимальная длина шлейфа с одним подключением зависит от мощности блока питания, но не должна превышать 8м.
- Максимальная длина одного светильника 8м.
- Если требуется световая линия длиной более 8м, то необходимо организовать параллельное подключение нескольких светильников.
- При подключении светильника необходимо учитывать падение напряжения на длине кабеля, значение напряжения в точке подключения светильника должно быть в диапазоне 23.5-24.5 В.

Монтажные аксессуары



Алюминиевый профиль:
1000x12,4x12,9мм (ДхШхВ)
Материал: алюминий
Цвет: серебристый



Пластиковый профиль:
1000x12,9x12,8мм (ДхШхВ)
Материал: поликарбонат
Цвет: прозрачный



Гибкий профиль:
500x10,9x10,1мм (ДхШхВ)
Материал:
нержавеющая сталь



Монтажная клипса из
нержавеющей стали.
10,5x7x8,5мм (ДхШхВ)
На каждый метр светильника
требуется не менее 3-х клипс



Кабельный ввод IP67
для подключения
светильника сверху.
Размер 12x12x12мм



Кабельный ввод IP67
для подключения
светильника сбоку.
Размер 12x12x12мм.






Кабельный ввод
IP67 для подключения
светильника снизу.
Размер 12x12x12мм.



Силиконовая заглушка
светильника, прозрачная.
Размер 12x12x12мм.


Дополнительная информация



Перегиб светильника



Не скручивать!



- Перед установкой внимательно изучите инструкцию по монтажу и проверьте светильник тестовым включением.

- Минимальный диаметр изгиба светильника составляет 100мм в боковом направлении, изгиб в другом направлении, перегибы, скручивание, подвешивание и растяжение светильника не допускаются!

При нарушении правил установки возможно повреждение источника света внутри светильника.

- При выполнении работ по монтажу, а также при эксплуатации не допускается контакт оболочки светильника с колющими и режущими предметами.

- Для крепления и подключения светильника используйте только оригинальные аксессуары.

- При установке светильника требуется не менее двух монтажников для аккуратной установки и следованию инструкции по монтажу.

- Стандартный гарантийный период составляет 3 года с момента отгрузки светильника со склада производителя. Настоящая гарантия не распространяется на отказы, вызванные небрежным обращением, неправильным использованием, стихийными бедствиями, естественным износом, случайным повреждением, модификациями и ремонтом, выполненными покупателем, или неправильными подключением к сети питания.

