




- 1212-S TOP WHT гибкий светодиодный светильник с вертикальным изгибом, минимальный радиус изгиба 120мм, размер в сечении 12х12мм (ШхВ).
- Напряжение питания 24В пост. тока.
- Материал оболочки силикон, степень защиты IP67, УФ защита, стойкость к химическим растворам. Быстрая и удобная резка и подключение.
- Светодиоды Lumileds 2 Step MacAdam 1 Bin, абсолютно равномерное свечение и высокая эффективность обеспечивают высокий уровень решений в различных применениях.

Размеры

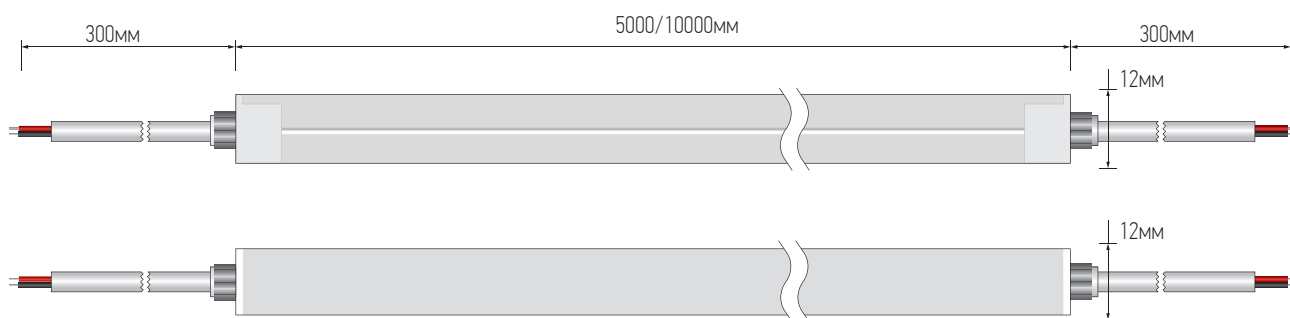

Технические данные





Напряжение	24В пост. тока (23.5В мин, 24.5В макс)	
Степень защиты	IP67	
Температура хранения	60°C макс.	
Температура экспл.	-25°C мин., макс (см. ниже)	
CRI	>90	
	Низкая	Стандартная*
Мощность (Вт/м)	5	10
Эффективность (лм/Вт) 4000K	56.2	62.7
Макс. темп. экспл.	50°C	45°C

Лм/м

Тц Вт/м	2700K	3000K	3500K	4000K	5300K	Макс. длина шлейфа	Шаг резки
5	245	250	255	265	265	19м	50мм
*10	490	500	510	530	530	13м	50мм

Примечание:

- В случае если температура эксплуатации превышает 45°C необходимо использовать модель мощностью 5Вт/м.
- Максимальная длина шлейфа указана для последовательного подключения светильников с учетом питания с одной стороны (для варианта с интегрированным кабельным вводом).
- Приведенные данные являются типовыми, из-за допусков в производственном процессе и параметров электронных компонентов значения светотехнических характеристик и электрической мощности могут варьироваться до 10%.



ONE BIN ONLY



Код заказа


Модель	Цветовая темп.	Длина	Мощность	Кабельный ввод	Кабель
1212-S TOP WHT	27=2700K	10000=10м	005=5Вт	F=спереди	1= с одной стороны
	30=3000K		010=10Вт	S=сбоку	2= с двух сторон
	35=3500K			B=снизу	
	40=4000K				
	53=5300K				

Пример:

1212-S TOP WHT-30-10000-010-F2: Тц -3000K, длина -10м, мощность -10Вт/м, ввод кабеля спереди с двух сторон.

Binning

1. Максимально возможная длина светильника ограничена максимальной длиной шлейфа, см. тех. данные. Шаг расчета длины светильника равен шагу резки. Стандартная длина светильника 5м, 10м.
2. Стандартная длина кабеля 30см без разъема, с двух сторон, под заказ возможна другая конфигурация.
3. При размещении заказа необходимо указывать способ установки и подключения светильника для корректной комплектации монтажными аксессуарами.

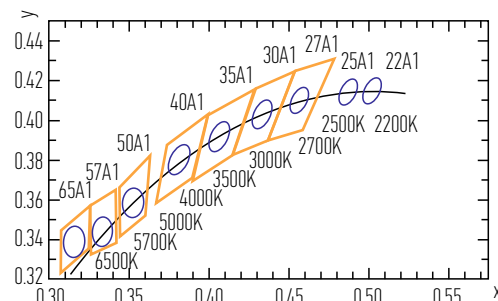

Варианты кабельного ввода



F - интегрированный кабельный ввод спереди.



S - интегрированный кабельный ввод сбоку.



B - интегрированный кабельный ввод снизу.



Кабельный ввод спереди (с коннектором).




Кабельный ввод сбоку (с коннектором).



Кабельный ввод снизу (с коннектором).

Подключение

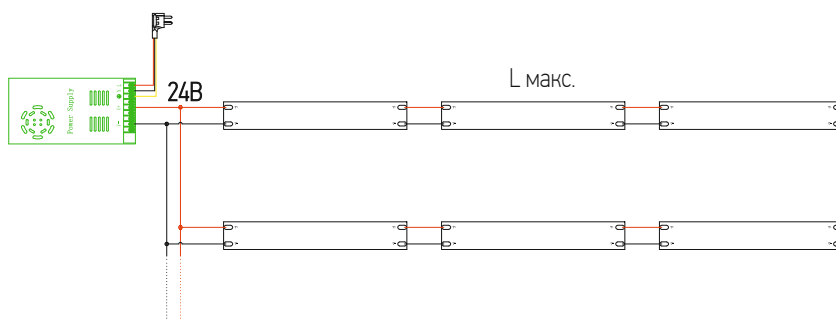


-Максимальная длина шлейфа с одним подключением зависит от мощности блока питания и светильника:

5Вт/м - 19м
10Вт/м - 13м


- Стандартная длина одного светильника - 5,10м.

- При подключении светильника необходимо учитывать падение напряжения на длине кабеля, значение напряжения в точке подключения светильника должно быть в диапазоне 23.5-24.5 В.

Монтажные аксессуары




Монтажная клипса из нержавеющей стали.
20x12.8x12.4мм (ДxШxВ)
На каждый метр светильника требуется не менее 3-х клипс



Монтажная клипса из алюминия.
20x17.3x14мм (ДxШxВ)
На каждый метр светильника требуется не менее 3-х клипс



Алюминиевый профиль:
1000x17.3x14мм (Д xШxВ)
Материал: алюминий
Цвет: серебристый



Коннектор подключения питания к светильнику
26.5x17x16мм (ДxШxВ)
Ввод кабеля: спереди



Коннектор подключения питания к светильнику
26.5x17x16мм (ДxШxВ)
Ввод кабеля: сбоку







Коннектор подключения питания к светильнику
26.5x17x16мм (ДxШxВ)
Ввод кабеля: снизу



Торцевая заглушка
светильника
26.5x17x16мм (ДxШxВ)

Дополнительная информация



- Перед установкой внимательно изучите инструкцию по монтажу и проверьте светильник тестовым включением.
- Минимальный диаметр изгиба светильника составляет 240мм в вертикальном направлении, изгиб в другом направлении, перегибы, скручивание, подвешивание и растяжение светильника не допускаются!
- При нарушении правил установки возможно повреждение источника света внутри светильника.
- При выполнении работ по монтажу, а также при эксплуатации не допускается контакт оболочки светильника с колющими и режущими предметами.
- Для крепления и подключения светильника используйте только оригинальные аксессуары.
- При установке светильника требуется не менее двух монтажников для аккуратной установки и следованию инструкции по монтажу.
- Стандартный гарантийный период составляет 3 года с момента отгрузки светильника со склада производителя. Настоящая гарантия не распространяется на отказы, вызванные небрежным обращением, неправильным использованием, стихийными бедствиями, естественным износом, случайным повреждением, модификациями и ремонтом, выполненными покупателем, или неправильными подключением к сети питания.

