




- 1010U-S/R TOP WHT гибкий светодиодный светильник с излучением с трех сторон (U), опаловый рассеиватель, вертикальный изгиб с минимальным радиусом 50мм, размер в сечении 10x10мм (ШxВ).
- Напряжение питания 24В пост. тока.
- Усиленная конструкция светильника снижает риск механического повреждения при установке и эксплуатации. Интегрированный кабельный ввод.
- Материал оболочки силикон, степень защиты IP67, УФ защита, стойкость к химическим растворам. Быстрая и удобная резка и подключение.
- Светодиоды Lumileds 2 Step MacAdam 1 Bin.
- Излучение в три стороны обеспечивает большую эффективность светильника, оптимально применение в местах где необходимо обеспечить равномерное освещение объема с малого расстояния (потолочные карнизы, ступени и т.д.)

Размеры

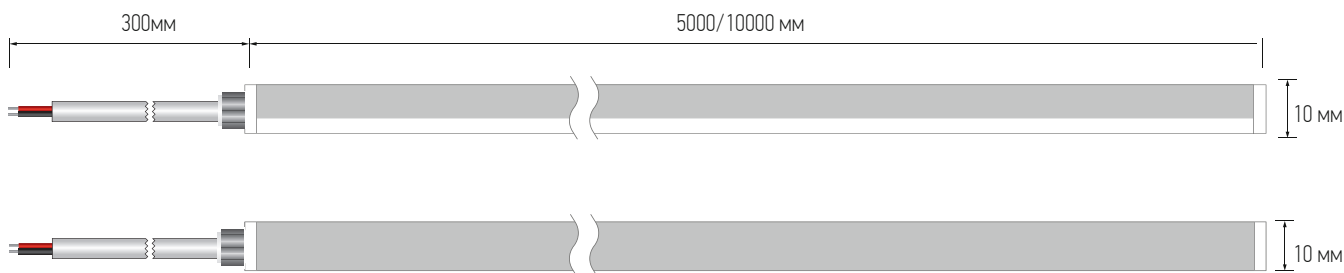


Технические данные

Напряжение	24В пост. тока (23.5В мин, 24.5В макс)
Степень защиты	IP67 / IK09 (с ал. профилем)
Температура хранения	60°C макс.
Температура экспл.	-40°C / + 45°C
CRI	≥ 90
Мощность (Вт/м)	11
Эффективность (лм/Вт)	4000K 67.7

Лм/м

Тц	2700K	3000K	3500K	4000K	5300K	Макс. длина шлейфа	Шаг резки
Мощность	715	725	740	745	725	13м	41.7мм

Излучение с трех сторон.

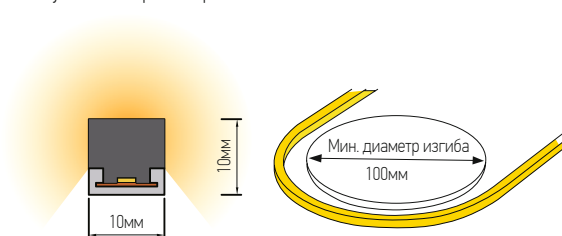

Серия R - усиленная конструкция светильника позволяет снизить риск повреждения источника света при изгибах!

Примечание:

- Максимальная длина шлейфа указана для последовательного подключения светильников с учетом питания с одной стороны.
- Приведенные данные являются типовыми, из-за допусков в производственном процессе и параметров электронных компонентов значения светотехнических характеристик и электрической мощности могут варьироваться до 10%.




Код заказа

Модель	Цветовая темп.	Длина	Мощность	Кабельный ввод	Кабель
1010U-S/R TOP WHT	27=2700K	10000=10м	011=11Вт	F=спереди	1= с одной стороны
	30=3000K			S=сбоку	2= с двух сторон
	35=3500K			B=снизу	
	40=4000K				
	53=5300K				

Пример:

1010U-S/R TOP WHT-30-01500-011-F1: Тц -3000K, длина -1,5м, мощность -11Вт/м, ввод кабеля спереди с одной стороны.

1. Максимально возможная длина светильника 13м. Шаг расчета длины светильника равен шагу резки. Стандартная длина светильника 5м, 10м.
2. Стандартная длина кабеля 30см без разъема, с одной стороны, под заказ возможна другая конфигурация.
3. При размещении заказа необходимо указывать способ установки и подключения светильника для корректной комплектации монтажными аксессуарами.

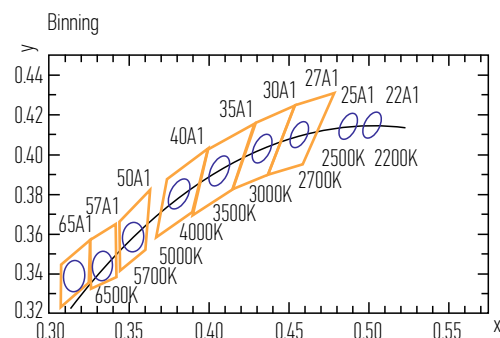

Варианты кабельного ввода



F - интегрированный кабельный ввод спереди.




S - интегрированный кабельный ввод сбоку.



B - интегрированный кабельный ввод снизу.

Подключение

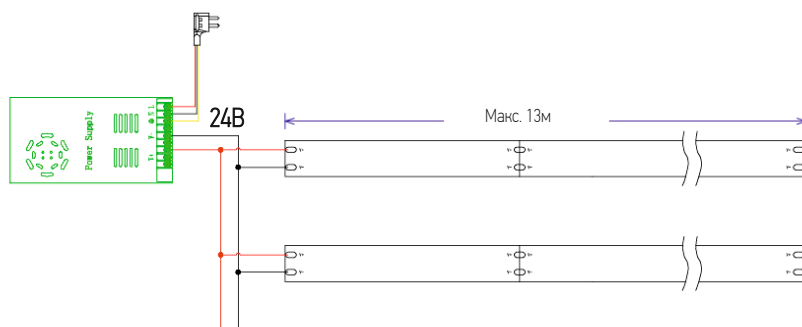

- Максимальная длина шлейфа с одним подключением зависит от мощности блока питания, но не должна превышать 13м.

- Максимальная длина одного светильника 13м.

- Если требуется световая линия длиной более 13м, то необходимо организовать параллельное подключение нескольких светильников.

- При подключении светильника необходимо учитывать падение напряжения на длине кабеля, значение напряжения в точке подключения светильника должно быть в диапазоне 23.5-24.5 В.

Монтажные аксессуары



Алюминиевый профиль:
1000x12,4x12,9мм (ДхШхВ)
Материал: алюминий
Цвет: серебристый



Пластиковый профиль:
1000x12,9x12,8мм (ДхШхВ)
Материал: поликарбонат
Цвет: прозрачный



Гибкий профиль:
500x10,9x10,1мм (ДхШхВ)
Материал:
нержавеющая сталь



Монтажная клипса из
нержавеющей стали.
11,6x8x7,6мм (ДхШхВ)
На каждый метр светильника
требуется не менее 3-х клипс



Кабельный ввод IP67
для подключения
светильника спереди.
Размер 12x12x11мм.



Кабельный ввод IP67
для подключения
светильника сбоку.
Размер 12x12x11мм.







Кабельный ввод IP67
для подключения
светильника снизу.
Размер 12x12x11мм.



Силиконовая заглушка
светильника, прозрачная.
Размер 12x12x11мм.

Дополнительная информация



- Перед установкой внимательно изучите инструкцию по монтажу и проверьте светильник тестовым включением.

- Минимальный диаметр изгиба светильника составляет 100мм в вертикальном направлении, изгиб в другом направлении, перегибы, скручивание, подвешивание и растяжение светильника не допускаются!

При нарушении правил установки возможно повреждение источника света внутри светильника.

- При выполнении работ по монтажу, а также при эксплуатации не допускается контакт оболочки светильника с колющими и режущими предметами.

- Для крепления и подключения светильника используйте только оригинальные аксессуары.

- При установке светильника требуется не менее двух монтажников для аккуратной установки и следованию инструкции по монтажу.

- Стандартный гарантийный период составляет 3 года с момента отгрузки светильника со склада производителя. Настоящая гарантия не распространяется на отказы, вызванные небрежным обращением, неправильным использованием, стихийными бедствиями, естественным износом, случайным повреждением, модификациями и ремонтом, выполненными покупателем, или неправильными подключением к сети питания.

