

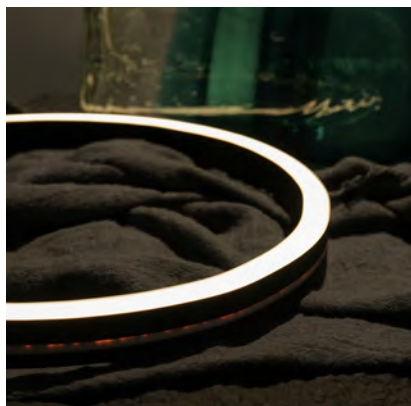


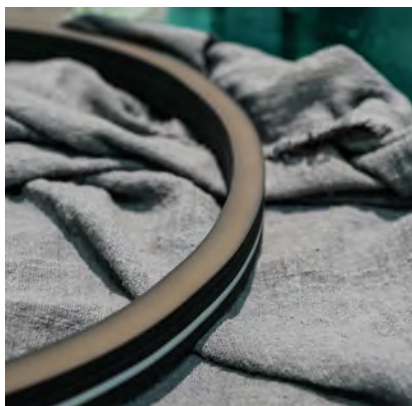

- 1220-S/B SIDE WHT гибкий светодиодный светильник в черном цвете оболочки, боковой изгиб, размер в сечении 12x20мм (ШxВ), минимальный радиус изгиба 120мм. Напряжение питания 24В, пост. тока.
- Материал оболочки силикон, степень защиты IP67, УФ защита, стойкость к химическим растворам. Быстрая и удобная резка и подключение.
- Светодиоды Lumileds 2 Step MacAdam 1 Bin, равномерное свечение светильника и высокая эффективность стабильная во времени обеспечивают высокий уровень решений в различных применениях.

Размеры

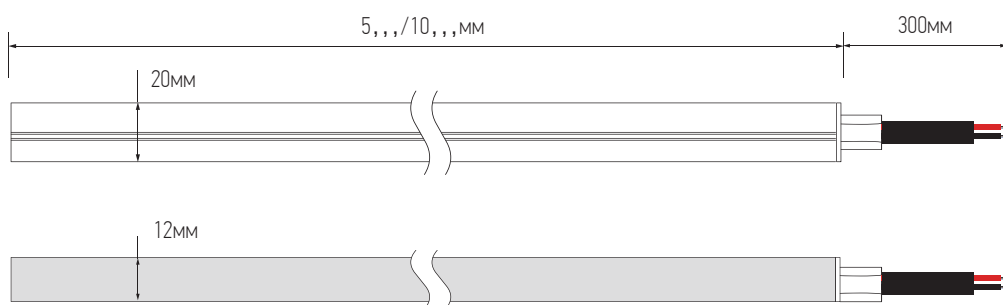

Технические данные






Напряжение	24В пост. тока (23.5В мин, 24.5В макс)		
Степень защиты	IP67 / IK08		
Температура хранения	60°C макс.		
Температура экспл.	-25°C мин., М акс (см. ниже)		
CRI	>90		
	Низкая	Стандартная*	Высокая
Мощность (Вт/м)	5	10	15
Эффективность (лм/Вт) 4000K	11	11	11
Макс. темп. экспл.	55°C	45°C	45°C

Лм/м

Тц Мощность	2600K	2900K	3400K	3800K	Макс. длина шлейфа	Шаг резки
5Вт/м	45	55	50	55	20м	50мм
*10Вт/м	90	105	105	105	15м	50мм
15Вт/м	140	160	160	160	10м	50мм

Примечание:

- В случае если температура эксплуатации достигает 50°C необходимо использовать модель мощностью 5Вт/м.
- Максимальная длина шлейфа указана для последовательного подключения светильников с учетом питания с одной стороны (для варианта с интегрированным кабельным вводом).
- Приведенные данные являются типовыми, из-за допусков в производственном процессе и параметров электронных компонентов значения светотехнических характеристик и электрической мощности могут варьироваться до 10%.



ONE BIN ONLY




Код заказа

Модель	Цветовая темп.	Длина	Мощность	Кабельный ввод	Кабель
1220-S/B SIDE WHT	27=2700K	10000=10м	005=5Вт	F=спереди	1= с одной стороны
	30=3000K		010=10Вт	S=сбоку	2= с двух сторон
	35=3500K		015=15Вт	B=снизу	
	40=4000K				


Пример:

1220-S/B SIDE WHT-40-10000-010-S1: Тц -4000K, длина -10м, мощность -10Вт/м, ввод кабеля сбоку с одной стороны.

1. Максимально возможная длина светильника ограничена максимальной длиной шлейфа, см. тех. данные. Шаг расчета длины светильника равен шагу резки. Стандартная длина светильника 5м, 10м.
2. Стандартная длина кабеля 30см без разъема, с двух сторон, под заказ возможна другая конфигурация.
3. При размещении заказа необходимо указывать способ установки и подключения светильника для корректной комплектации монтажными аксессуарами.

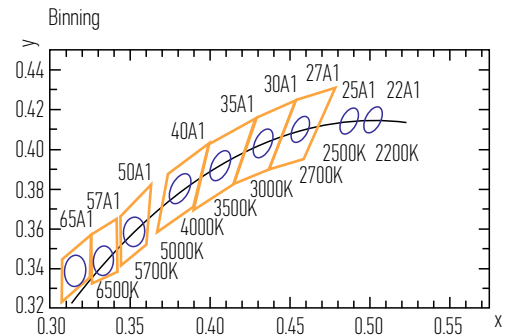

Варианты кабельного ввода

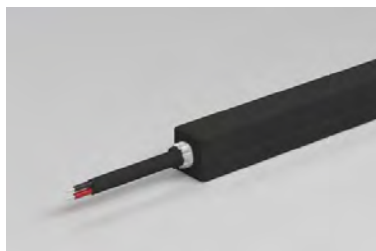

F - интегрированный кабельный ввод спереди.




S - интегрированный кабельный ввод сбоку.



B - интегрированный кабельный ввод снизу.

Подключение

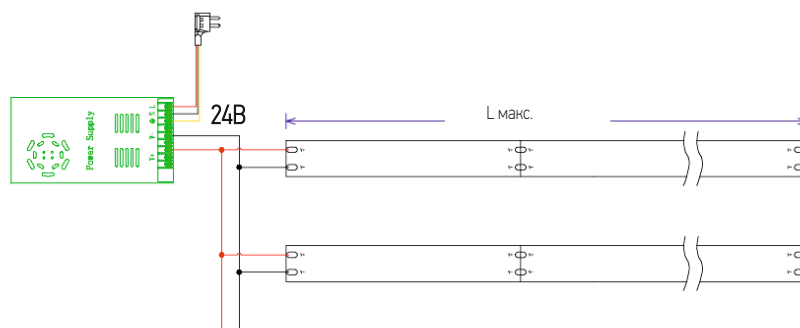

- Максимальная длина шлейфа с одним подключением зависит от мощности блока питания и светильника:

5Вт/м - 20м
10Вт/м - 15м
15Вт/м - 10м


- Стандартная длина одного светильника - 5, 10м.

- При подключении светильника необходимо учитывать падение напряжения на длине кабеля, значение напряжения в точке подключения светильника должно быть в диапазоне 23.5-24.5 В.


Монтажные аксессуары



Алюминиевый профиль:
1000x17,5x22,9мм (ДхШхВ)
Материал: алюминий
Цвет: серебристый+тбvкцп



Монтажная клипса из
нержавеющей стали.
20x12,8x18,9мм (ДхШхВ)
На каждый метр светильника
требуется не менее 3-х клипс



Монтажная клипса из
алюминия.
20x17,5x22,9мм (ДхШхВ)
На каждый метр светильника
требуется не менее 3-х клипс



Гибкий профиль:
500x13x18,5мм (ДхШхВ)
Материал: нерж. металл



Коннектор подключения
питания к светильнику
27,9x20,4x19,4мм (ДхШхВ)
Ввод кабеля: спереди



Коннектор подключения
питания к светильнику
27,9x20,4x19,4мм (ДхШхВ)
Ввод кабеля: сбоку








Коннектор подключения
питания к светильнику
27,9x20,4x19,4мм (ДхШхВ)
Ввод кабеля: снизу



Торцевая заглушка
светильника
27,9x20,4x19,4мм (ДхШхВ)

Дополнительная информация



- Перед установкой внимательно изучите инструкцию по монтажу и проверьте светильник тестовым включением.
- Минимальный диаметр изгиба светильника составляет 240мм в боковом направлении, изгиб в другом направлении, перегибы, скручивание, подвешивание и растяжение светильника не допускаются!
- При нарушении правил установки возможно повреждение источника света внутри светильника.
- При выполнении работ по монтажу, а также при эксплуатации не допускается контакт оболочки светильника с колющими и режущими предметами.
- Для крепления и подключения светильника используйте только оригинальные аксессуары.
- При установке светильника требуется не менее двух монтажников для аккуратной установки и следованию инструкции по монтажу.
- Стандартный гарантийный период составляет 3 года с момента отгрузки светильника со склада производителя. Настоящая гарантия не распространяется на отказы, вызванные небрежным обращением, неправильным использованием, стихийными бедствиями, естественным износом, случайным повреждением, модификациями и ремонтом, выполненными покупателем, или неправильными подключением к сети питания.

