




- 1617-S OPTIC SIDE WHT гибкий светодиодный светильник с линейной оптикой 36x90°, боковой изгиб.
- Размер в сечении 16x17мм (ШxВ), минимальный радиус изгиба 150мм.
- Напряжение питания 24В пост. тока.
- Материал оболочки силикон, степень защиты IP67, УФ защита, стойкость к химическим растворам.
- Кабель питания с муфтой защиты от попадания влаги Аква-стоп.

Размеры

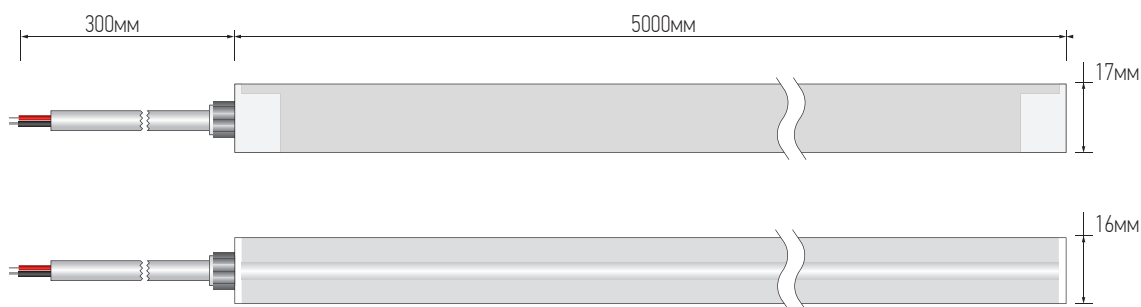

Технические данные





Напряжение	24В пост. тока (23.5В мин, 24.5В макс)
Степень защиты	IP67 / IK07
Температура хранения	60°C макс.
Температура экспл.	-40°C / +45°C
CRI	≥ 90
Угол луча	36x90°
Мощность (Вт/м)	18
Эффективность (лм/Вт) 4000K	81
Срок службы	L80B10 >40000ч

Лм/м


Тц	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K	Макс. длина шлейфа	Шаг резки
Мощность 18Вт/м	1370	1430	1470	1470	1440	5м	38,5мм

Примечание:

- Максимальная длина шлейфа указана для последовательного подключения светильников с учетом питания с одной стороны.
- Приведенные данные являются типовыми, из-за допусков в производственном процессе и параметров электронных компонентов значения светотехнических характеристик и электрической мощности могут варьироваться до 10%.



ONE BIN ONLY

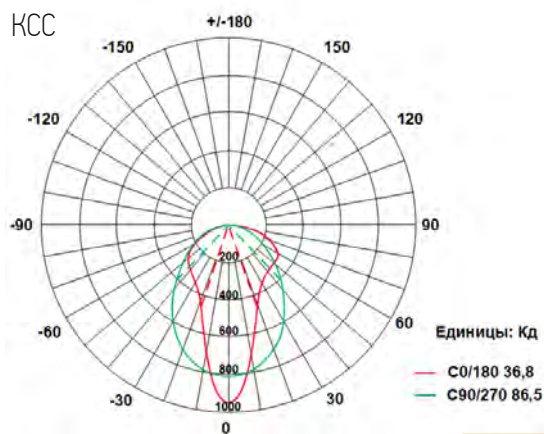


Код заказа

Модель	Цветовая темп.	Длина	Мощность	Кабельный ввод	Кабель
1617-S OPTIC SIDE WHT	27=2700K	5000=5м	018=18Вт	F=спереди	1= с одной стороны
	30=3000K			S=сбоку	2= с двух сторон
	35=3500K			V=снизу	
	40=4000K				
	50=5000K				

Пример:

1617-S OPTIC SIDE WHT 30-5000-018-S1: Тц -3000K, длина -5м, мощность -18Вт/м, ввод кабеля сбоку с одной стороны.

1. Максимально возможная длина светильника ограничена максимальной длиной шлейфа, см. тех. данные. Шаг расчета длины светильника равен шагу резки. Стандартная длина светильника 5м.
2. Стандартная длина кабеля 30см с муфтой Аква-стоп, кабель с одной стороны. Под заказ возможна другая конфигурация.
3. При размещении заказа необходимо указывать способ установки и подключения светильника для корректной комплектации монтажными аксессуарами.

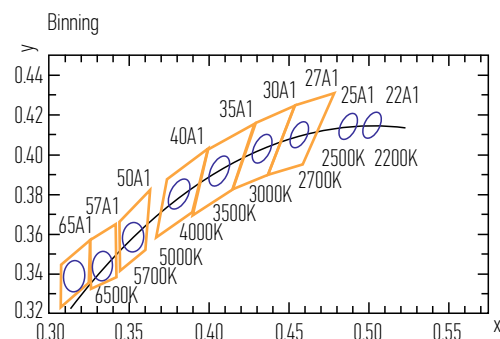

Варианты кабельного ввода



F -кабельный ввод спереди.




S- кабельный ввод сбоку.



V-кабельный ввод снизу.

Подключение

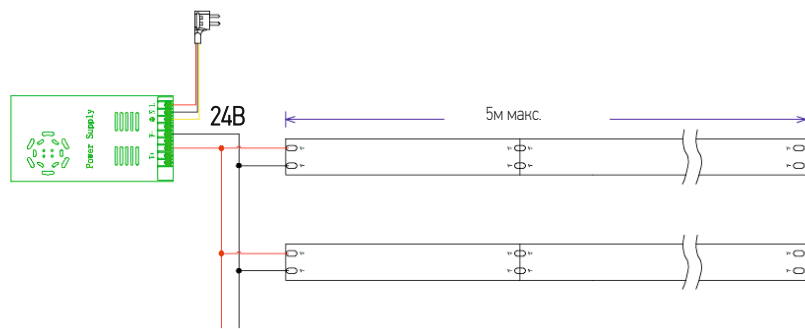

- Максимальная длина шлейфа с одним подключением зависит от мощности блока питания и светильника, но не должна превышать 5м.
- Стандартная длина одного светильника - 5м.
- При подключении светильника необходимо учитывать падение напряжения на длине кабеля, значение напряжения в точке подключения светильника должно быть в диапазоне 23.5-24.5 В.

Монтажные аксессуары



Алюминиевый профиль:
2000x20.2x20.8мм (ДxШxВ)

Материал: алюминий
Цвет: серебристый



Алюминиевый профиль с фланцем:
2000x30x20.8мм (ДxШxВ)

Материал: алюминий
Цвет: серебристый



Алюминиевый профиль гибкий:
1000x20.2x20.8мм (ДxШxВ)

Материал: алюминий
Цвет: серебристый



Алюминиевый профиль с козырьком:
2000x20.2x40.8мм (ДxШxВ)

Материал: алюминий
Цвет: серебристый



Встраиваемый в гипсокартон
алюминиевый профиль:
1000x60.2x20.8мм (ДxШxВ)

Материал: алюминий
Цвет: серебристый



Встраиваемый в гипсокартон
алюминиевый профиль, гибкий:
1000x60.2x20.8мм (ДxШxВ)

Материал: алюминий
Цвет: серебристый



Кронштейн для
профиля





Материал: алюминий
Цвет: серебристый



Монтажная клипса:
25x20.2x20.8мм (ДxШxВ)

Материал: алюминий
Цвет: серебристый


Дополнительная информация



Перегиб светильника



Не скручивать!



- Перед установкой внимательно изучите инструкцию по монтажу и проверьте светильник тестовым включением.

- Минимальный диаметр изгиба светильника составляет 300мм в боковом направлении, изгиб в другом направлении, перегибы, скручивание, подвешивание и растяжение светильника не допускаются!

При нарушении правил установки возможно повреждение источника света внутри светильника.

- При выполнении работ по монтажу, а также при эксплуатации не допускается контакт оболочки светильника с колющими и режущими предметами.

- Для крепления и подключения светильника используйте только оригинальные аксессуары.

- При установке светильника требуется не менее двух монтажников для аккуратной установки и следованию инструкции по монтажу.

- Стандартный гарантийный период составляет 3 года с момента отгрузки светильника со склада производителя. Настоящая гарантия не распространяется на отказы, вызванные небрежным обращением, неправильным использованием, стихийными бедствиями, естественным износом, случайным повреждением, модификациями и ремонтом, выполненными покупателем, или неправильными подключением к сети питания.

