




- 1617-S 3D WHT гибкий светодиодный светильник с изгибом в двух направлениях (вертикальном и боковом), размер в сечении 16мм x 17мм (ШxВ), минимальный радиус изгиба 100мм.
- Напряжение питания 24В пост. тока.
- Материал оболочки силикон, степень защиты IP67, УФ защита, стойкость к химическим растворам.
- Кабель питания с муфтой защиты Анва-стоп.
- Светодиоды Lumileds 2 Step MacAdam 1 Bin, абсолютно равномерное свечение и высокая эффективность обеспечивают высокий уровень решений в различных применениях.

Размеры

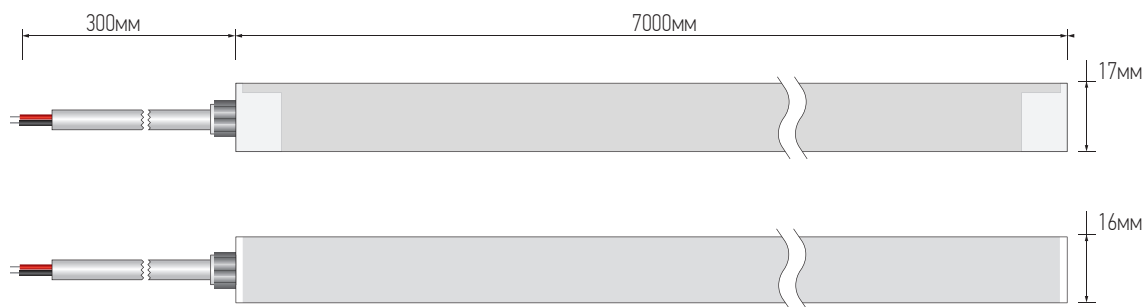

Технические данные


Напряжение	24В пост. тока (23.5В мин, 24.5В макс)
Степень защиты	IP67 / IK08
Температура хранения	60°C макс.
Температура экспл.	-40°C/+45°C
CRI	>90
Мощность (Вт/м)	10
Эффективность (лм/Вт) 3000K	53

Лм/м

Тц	2700K	3000K	3500K	4000K	5300K	Макс. длина шлейфа	Шаг резки
Мощность 10Вт/м	510	530	540	540	540	7м	50мм

Примечание:

- Максимальная длина шлейфа указана для последовательного подключения светильников с учетом питания с одной стороны.
- Приведенные данные являются типовыми, из-за допусков в производственном процессе и параметров электронных компонентов значения светотехнических характеристик и электрической мощности могут варьироваться до 10%.

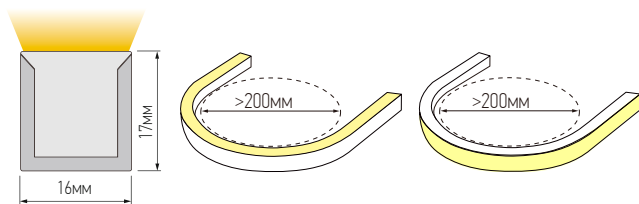

2 STEP

UV PROTECTED

WATERPROOF IP67

L80B10>52000H

LUMILEDS

30M/REEL AVAILABLE

RESISTANT TO CHEMICAL

ONE BIN ONLY


Код заказа

Модель	Цветовая темп.	Длина	Мощность	Кабельный ввод	Кабель
1617-S 3D WHT	27=2700K	7000=7м	010=10Вт	F=спереди	1= с одной стороны
	30=3000K			S=сбоку	2= с двух сторон
	35=3500K			B=снизу	
	40=4000K				
	53=5300K				

Пример:

1617-S 3D WHT-30-5000-010-S1: Тц -3000K, длина -5м, мощность -10Вт/м, ввод кабеля сбоку с одной стороны.

1. Максимально возможная длина светильника ограничена максимальной длиной шлейфа, см. тех. данные. Шаг расчета длины светильника равен шагу резки. Стандартная длина светильника 5м.
2. Стандартная длина кабеля 30см с муфтой Аква-стоп, кабель с одной стороны. Под заказ возможна другая конфигурация.
3. При размещении заказа необходимо указывать способ установки и подключения светильника для корректной комплектации монтажными аксессуарами.

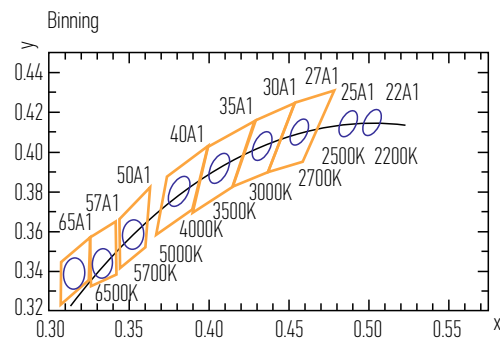

Варианты кабельного ввода



F -кабельный ввод спереди.




S- кабельный ввод сбоку.



B-кабельный ввод снизу.

* Кабель питания светильника укомплектован клапаном для предотвращения попадания влаги через оболочку кабеля!

Подключение

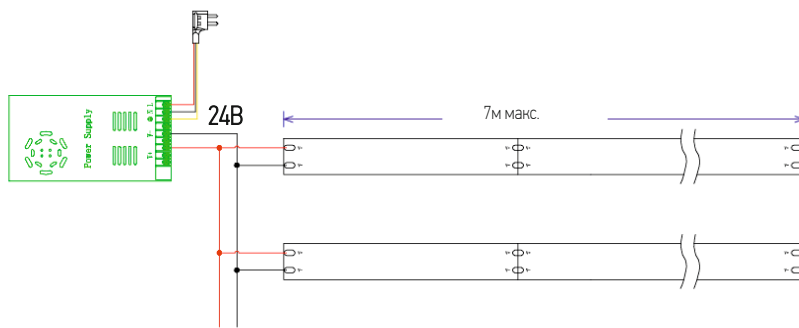

- Максимальная длина шлейфа с одним подключением зависит от мощности блока питания и светильника, но не должна превышать 7м.

- При подключении светильника необходимо учитывать падение напряжения на длине кабеля, значение напряжения в точке подключения светильника должно быть в диапазоне 23.5-24.5 В.

Монтажные аксессуары



Алюминиевый профиль:
2000x20.2x20.8мм (ДxШxВ)
Материал: алюминий
Цвет: серебристый



Алюминиевый профиль с фланцем:
2000x30x20.8мм (ДxШxВ)
Материал: алюминий
Цвет: серебристый



Алюминиевый профиль гибкий:
1000x20.2x20.8мм (ДxШxВ)
Материал: алюминий
Цвет: серебристый



Монтажная клипса:
25x20.2x20.8мм (ДxШxВ)
Материал: алюминий
Цвет: серебристый




Встраиваемый в гипсокартон
алюминиевый профиль:
1000x60.2x20.8мм (ДxШxВ)
Материал: алюминий
Цвет: серебристый



Встраиваемый в гипсокартон
алюминиевый профиль, гибкий:
1000x60.2x20.8мм (ДxШxВ)
Материал: алюминий
Цвет: серебристый







Пластиковый профиль:
2000x19.5x22.6мм (ДxШxВ)
Материал: поликарбонат
Цвет: прозрачный





Пластиковый профиль гибкий:
2000x19.5x22.6мм (ДxШxВ)
Материал: поликарбонат
Цвет: прозрачный

Дополнительная информация



Перегиб светильника



- Перед установкой внимательно изучите инструкцию по монтажу и проверьте светильник тестовым включением.
- Минимальный диаметр изгиба светильника составляет 200мм в обоих направлениях, перегибы, перекручивание, подвешивание и растяжение светильника не допускаются! При нарушении правил установки возможно повреждение источника света внутри светильника.
- При выполнении работ по монтажу, а также при эксплуатации не допускается контакт оболочки светильника с колющими и режущими предметами.
- Для крепления и подключения светильника используйте только оригинальные аксессуары.
- При установке светильника требуется не менее двух монтажников для аккуратной установки и следованию инструкции по монтажу.
- Стандартный гарантийный период составляет 3 года с момента отгрузки светильника со склада производителя. Настоящая гарантия не распространяется на отказы, вызванные небрежным обращением, неправильным использованием, стихийными бедствиями, естественным износом, случайным повреждением, модификациями и ремонтом, выполненными покупателем, или неправильными подключением к сети питания.

