




- 1617-S PAN I SIDE WHT гибкий светодиодный светильник с боковым изгибом, опаловый рассеиватель, предназначен для использования в условиях повышенных температур, на пример в бане/сауне. Размер в сечении 16x17мм (ШxВ), минимальный радиус изгиба 150мм.
- Напряжение питания 24В пост. тока.
- Встроенный IC контроль температуры.
- Материал оболочки силикон, степень защиты IP67, УФ защита, стойкость к химическим растворам.
- Усиленная конструкция св-ка, меньше подвержена механическим повреждениям в сравнении со стандартными моделями.
- Интегрированная шина байпасного питания.
- Кабель питания с муфтой защиты Аква-стоп.

ἡ ὕψος τοῦ κολλῶντος ἱσῆος ἡ δὲ κλίση τοῦ κολλῶντος ἱσῆος ἀξίζει γιὰ τὸν φωτιστικὸν, ὀπτιμῶς подоходит для освещения во влажных помещениях с повышенной температурой.

### Размеры

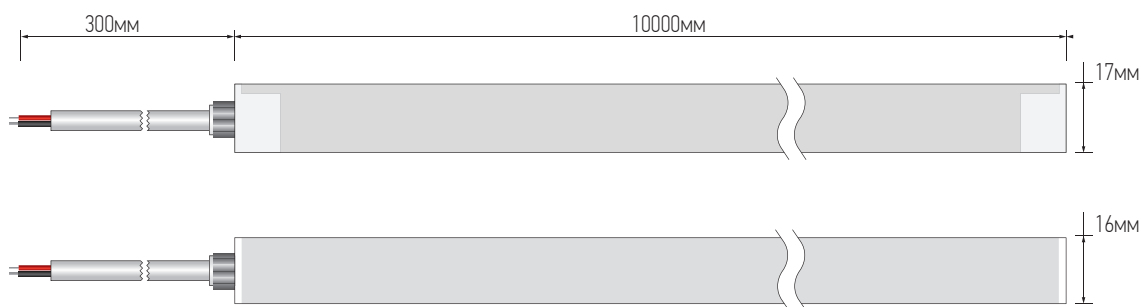

### Технические данные


|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Напряжение                  | 24В пост. тока (23.5В мин, 24.5В макс) |
| Степень защиты              | IP67 / IK08                            |
| Температура хранения        | 60°C макс.                             |
| Температура экпл.           | -40°C/+110°C                           |
| Контроль температуры        | встроенный, IC                         |
| CRI                         | >90                                    |
| Мощность (Вт/м)             | 6                                      |
| Эффективность (лм/Вт) 3000K | 60                                     |

Лм/м

| Тц             | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 5300K | Макс. длина шлейфа | Шаг резки |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|-----------|
| Мощность 6Вт/м | 345   | 360   | 380   | 380   | 380   | 10м                | 55,6мм    |

Примечание:

- Максимальная длина шлейфа указана для последовательного подключения светильников с учетом питания с одной стороны.
- Приведенные данные являются типовыми, из-за допусков в производственном процессе и параметров электронных компонентов значения светотехнических характеристик и электрической мощности могут варьироваться до 10%.

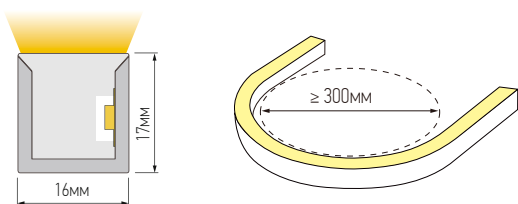


### Код заказа

| Модель                | Цветовая темп. | Длина   | Мощность | Кабельный ввод | Кабель             |
|-----------------------|----------------|---------|----------|----------------|--------------------|
| 1617-S TERMA SIDE WHT | 27=2700K       | 5000=5м | 006=6Вт  | F=спереди      | 1= с одной стороны |
|                       | 30=3000K       |         |          | S=сбоку        | 2= с двух сторон   |
|                       | 35=3500K       |         |          | B=снизу        |                    |
|                       | 40=4000K       |         |          |                |                    |
|                       | 53=5300K       |         |          |                |                    |

#### Пример:

1617-S TERMA SIDE WHT-30-5000-006-S1: Тц -3000К, длина -5м, мощность - 6Вт/м, ввод кабеля сбоку с одной стороны.

1. Максимально возможная длина светильника ограничена максимальной длиной шлейфа, см. тех. данные. Шаг расчета длины светильника равен шагу резки. Стандартная длина светильника 5м.
2. Стандартная длина кабеля 30см без разъема, с муфтой Аква-стоп, кабель с одной стороны. Под заказ возможна другая конфигурация.
3. При размещении заказа необходимо указывать способ установки и подключения светильника для корректной комплектации монтажными аксессуарами.

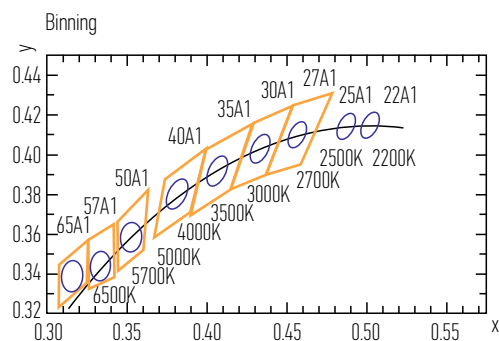

### Варианты кабельного ввода



F -кабельный ввод спереди.




S- кабельный ввод сбоку.



B-кабельный ввод снизу.

\* Кабель питания светильника укомплектован клапаном для предотвращения попадания влаги через оболочку кабеля!

### Подключение

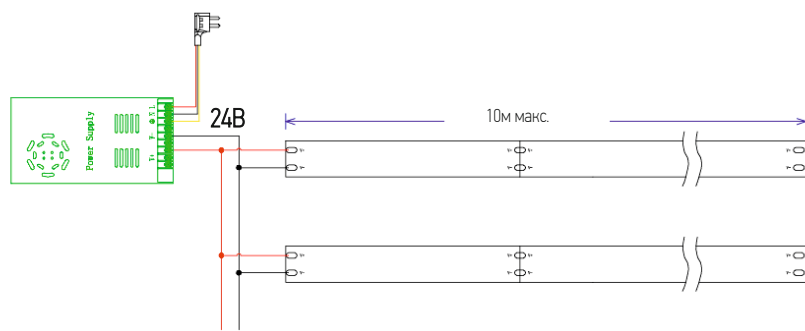

- Максимальная длина шлейфа с одним подключением зависит от мощности блока питания и светильника, но не должна превышать 10м.
- При подключении светильника необходимо учитывать падение напряжения на длине кабеля, значение напряжения в точке подключения светильника должно быть в диапазоне 23.5-24.5 В.

### Монтажные аксессуары



Алюминиевый профиль:  
2000x20.2x20.8мм (ДxШxВ)

Материал: алюминий  
Цвет: серебристый



Алюминиевый профиль с фланцем:  
2000x30x20.8мм (ДxШxВ)

Материал: алюминий  
Цвет: серебристый



Алюминиевый профиль гибкий:  
1000x20.2x20.8мм (ДxШxВ)

Материал: алюминий  
Цвет: серебристый



Монтажная клипса:  
25x20.2x20.8мм (ДxШxВ)

Материал: алюминий  
Цвет: серебристый



Встраиваемый в гипсокартон  
алюминиевый профиль:  
1000x60.2x20.8мм (ДxШxВ)

Материал: алюминий  
Цвет: серебристый




Встраиваемый в гипсокартон  
алюминиевый профиль, гибкий:  
1000x60.2x20.8мм (ДxШxВ)

Материал: алюминий  
Цвет: серебристый



Пластиковый профиль:  
2000x19.5x22.6мм (ДxШxВ)





Материал: поликарбонат  
Цвет: прозрачный



Пластиковый профиль гибкий:  
2000x19.5x22.6мм (ДxШxВ)

Материал: поликарбонат  
Цвет: прозрачный


### Дополнительная информация



Перегиб светильника



Не скручивать!



- Перед установкой внимательно изучите инструкцию по монтажу и проверьте светильник тестовым включением.

- Минимальный диаметр изгиба светильника составляет 300мм в боковом направлении, изгиб в другом направлении, перегибы, скручивание, подвешивание и растяжение светильника не допускаются!

При нарушении правил установки возможно повреждение источника света внутри светильника.

- При выполнении работ по монтажу, а также при эксплуатации не допускается контакт оболочки светильника с колющими и режущими предметами.

- Для крепления и подключения светильника используйте только оригинальные аксессуары.

- При установке светильника требуется не менее двух монтажников для аккуратной установки и следованию инструкции по монтажу.

- Стандартный гарантийный период составляет 3 года с момента отгрузки светильника со склада производителя. Настоящая гарантия не распространяется на отказы, вызванные небрежным обращением, неправильным использованием, стихийными бедствиями, естественным износом, случайным повреждением, модификациями и ремонтом, выполненными покупателем, или неправильными подключением к сети питания.

