




- 1615-S TOP WHT гибкий светодиодный светильник с вертикальным изгибом в плоскости свечения, размер в сечении 16x15мм (ШxВ), минимальный радиус изгиба 120мм. Напряжение питания 24В пост. тока.
- Материал оболочки силикон, степень защиты IP67, УФ защита, стойкость к химическим растворам. Быстрая и удобная резка и подключение.
- Светодиоды Lumileds 2 Step MacAdam 1 Bin, абсолютно равномерное свечение и высокая эффективность обеспечивают высокий уровень решений в различных применениях.

Размеры

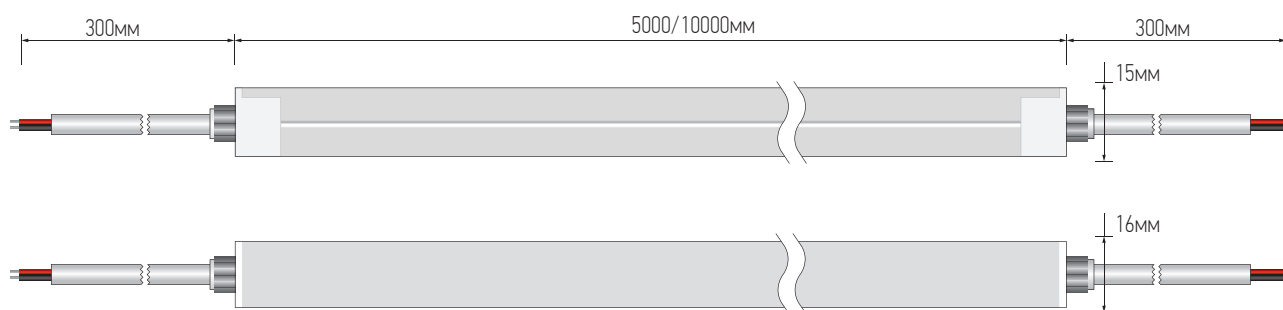

Технические данные

Напряжение	24В пост. тока (23.5В мин, 24.5В макс)
Степень защиты	IP67 / IK08
Температура хранения	60°C макс.
Температура экпл.	-25°C мин., макс (см. ниже)
CRI	>90



	Низкая	Стандартная*	Высокая
Мощность (Вт/м)	5	10	15
Эффективность (лм/Вт) 4000K	48	47	45
Макс. темп. экпл.	55°C	45°C	45°C

Лм/м

Тц	2700K	3000K	3500K	4000K	5300K	Макс. длина шлейфа	Шаг резки
Мощность 5Вт/м	230	235	235	240	250	20м	50мм
*10Вт/м	460	470	470	480	500	15м	50мм
15Вт/м	630	650	660	670	690	10м	50мм

Примечание:

- В случае если температура эксплуатации достигает 50°C необходимо использовать модель мощностью 5Вт/м.
- Максимальная длина шлейфа указана для последовательного подключения светильников с учетом питания с одной стороны (для варианта с интегрированным кабельным вводом).
- Приведенные данные являются типовыми, из-за допусков в производственном процессе и параметров электронных компонентов значения светотехнических характеристик и электрической мощности могут варьироваться до 10%.

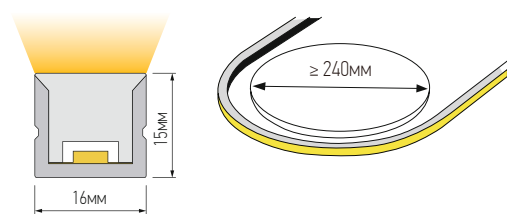


Код заказа

Модель	Цветовая темп.	Длина	Мощность	Кабельный ввод	Кабель
1615-S TOP WHT	27=2700K	10000=10м	005=5Вт	F=спереди	1= с одной стороны
	30=3000K		010=10Вт	S=сбоку	2= с двух сторон
	35=3500K		015=15Вт	V=снизу	
	40=4000K				
	53=5300K				

Пример:

1615-S TOP WHT-30-10000-010-S2: Тц -3000K, длина -10м, мощность -10Вт/м, ввод кабеля сбоку с двух сторон.

1. Максимально возможная длина светильника ограничена максимальной длиной шлейфа, см. тех. данные. Шаг расчета длины светильника равен шагу резки. Стандартная длина светильника 5м, 10м.
2. Стандартная длина кабеля 30см без разъема, с двух сторон, под заказ возможна другая конфигурация.
3. При размещении заказа необходимо указывать способ установки и подключения светильника для корректной комплектации монтажными аксессуарами.

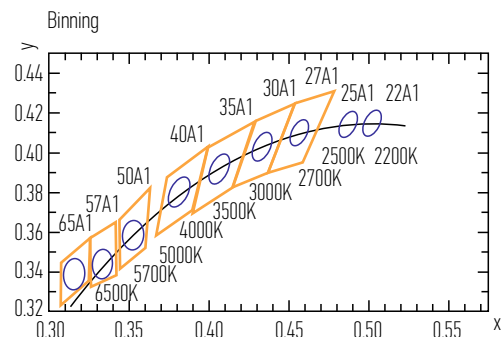

Варианты кабельного ввода



F - интегрированный кабельный ввод спереди.



S - интегрированный кабельный ввод сбоку.



V - интегрированный кабельный ввод снизу.



Кабельный ввод спереди (с коннектором).




Кабельный ввод сбоку (с коннектором).



Кабельный ввод снизу (с коннектором).

Подключение

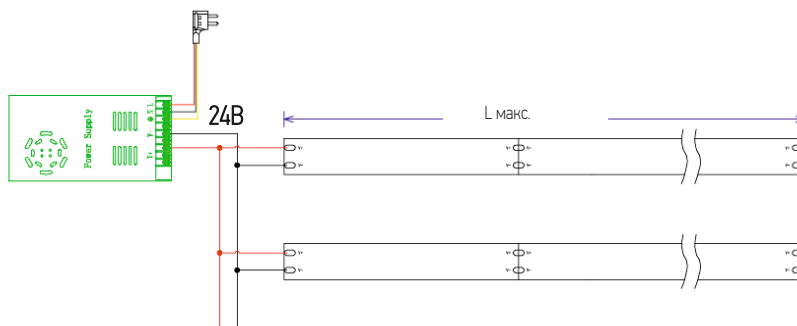

- Максимальная длина шлейфа с одним подключением зависит от мощности блока питания и светильника:

5Вт/м - 20м
10Вт/м - 15м
15Вт/м - 10м


- Стандартная длина одного светильника - 5, 10м.

- При подключении светильника необходимо учитывать падение напряжения на длине кабеля, значение напряжения в точке подключения светильника должно быть в диапазоне 23.5-24.5 В.


Монтажные аксессуары



Алюминиевый профиль:
1000x20.5x17.6мм (Д xШxВ)
Материал: алюминий
Цвет: серебристый



Монтажная клипса из
нержавеющей стали.
20x16.8x12.6мм (ДxШxВ)
На каждый метр светильника
требуется не менее 3-х клипс



Монтажная клипса из
алюминия.
20x20.5x17.6мм (ДxШxВ)
На каждый метр светильника
требуется не менее 3-х клипс



Гибкий монтажный профиль
из нержавеющей стали.
500x17x15мм (ДxШxВ)



Коннектор подключения
питания к светильнику
27.9x20.4x19.4мм (ДxШxВ)
Ввод кабеля: спереди



Коннектор подключения
питания к светильнику
27.9x20.4x19.4мм (ДxШxВ)
Ввод кабеля: сбоку






Коннектор подключения
питания к светильнику
27.9x20.4x19.4мм (ДxШxВ)
Ввод кабеля: снизу



Торцевая заглушка
светильника
27.9x20.4x19.4мм (ДxШxВ)


Дополнительная информация



Перегиб светильника



Не скручивать!



- Перед установкой внимательно изучите инструкцию по монтажу и проверьте светильник тестовым включением.

- Минимальный диаметр изгиба светильника составляет 240мм в вертикальном направлении, изгиб в другом направлении, перегибы, скручивание, подвешивание и растяжение светильника не допускаются!

При нарушении правил установки возможно повреждение источника света внутри светильника.

- При выполнении работ по монтажу, а также при эксплуатации не допускается контакт оболочки светильника с колющими и режущими предметами.

- Для крепления и подключения светильника используйте только оригинальные аксессуары.

- При установке светильника требуется не менее двух монтажников для аккуратной установки и следованию инструкции по монтажу.

- Стандартный гарантийный период составляет 3 года с момента отгрузки светильника со склада производителя. Настоящая гарантия не распространяется на отказы, вызванные небрежным обращением, неправильным использованием, стихийными бедствиями, естественным износом, случайным повреждением, модификациями и ремонтом, выполненными покупателем, или неправильными подключением к сети питания.

